


Abzweig mit Kurzmuffe

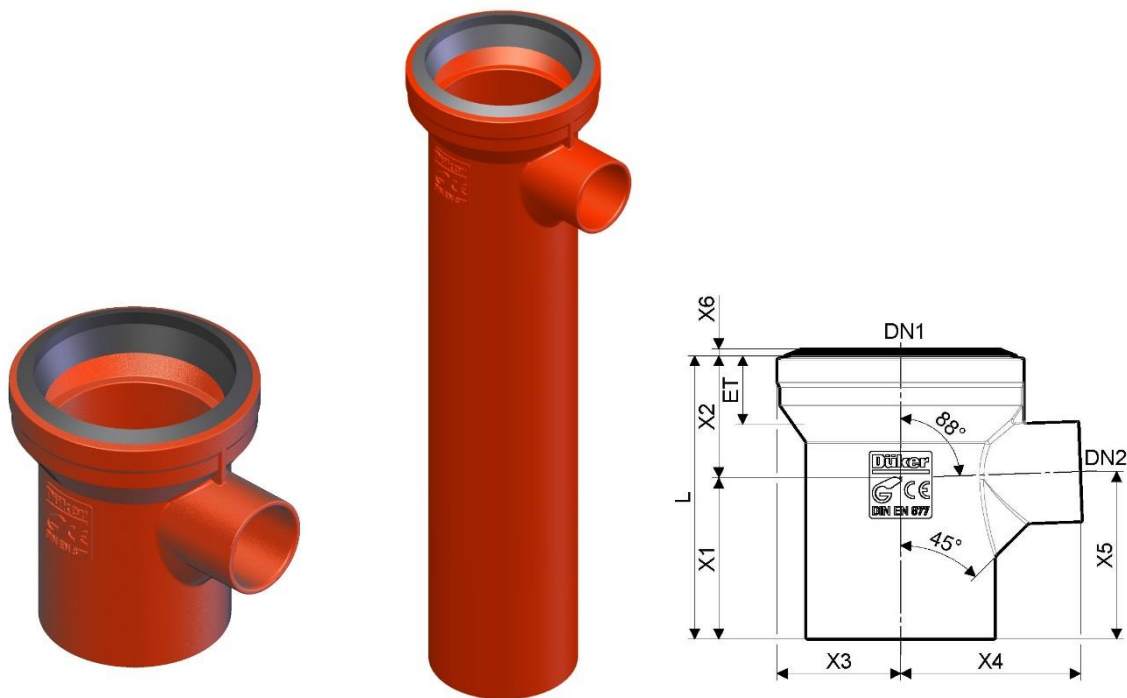

Gussformstück SML Abzweig mit Kurzmuffe
88° mit 45° Einlaufwinkel

SML	-Abzweig mit Kurzmuffe 88°											
Variante	DN1	DN2	L	ET	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Gewicht	Art.Nr.
Standard	100	50	165	40	94	71	72	105	98	4	2	300727
mit langem Schenkel	100	100	535**	40	464	71	72	105	468	4	6,4	316625
ET = Einstecktiefe												
** maximal kürzbar um 370 mm												
Lieferung inklusive Dichtung aus EPDM												

Muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19522, mit CE-Markierung und Leistungserklärung nach BauPVo, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss.

Ausschreibungstext:

**Abzweig mit Kurzmuffe 88 Grad
mit 45° Einlaufwinkel
zum Anschluss von Bodenabläufen und
Duschrinnen an die Fallleitung inner-
halb der Decke.**

Werkstoff:

Nach den Vorgaben der Produktnorm DIN EN 877: Gusseisen mit Lamellengraphit mind. EN-GJL-150 nach DIN EN 1561 (alte Bezeichnung GG 15 nach DIN 1691)

Beschichtung:

SML-Formstücke innen und außen mit hochgradig vollvernetzter Epoxidbeschichtung im Farbton rotbraun.

Anwendung:

SML für häusliche Abwässer und Regenwasserableitung im und am Gebäude.

Baustoffklasse/Brandverhalten:


Düker SML:

A1 nicht brennbar nach DIN 4102

und A1 nicht brennbar nach DIN EN 13501-1

Montagerichtlinien:

Speziell für den Anschluss von Bodenabläufen oder bodenebenen Duschen innerhalb der Decke entwickelt. Die Steckmuffe minimiert den Abstand zwischen dem Ablauf in der Decke und z.B. einem WC-Ablauf oberhalb der Decke. Die beiden Abläufe können stufenlos um bis zu 90° gegeneinander versetzt werden.

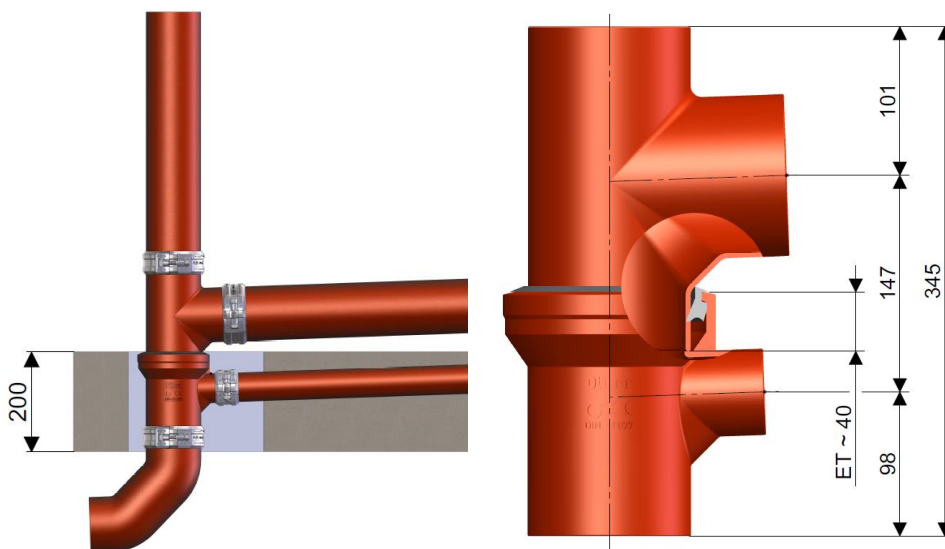

Montage: Gummiring mit Gleitmittel bestreichen, Rohrende oder Formstück einstecken.
Bei geschnittenen Rohren Kanten vor dem Einstecken brechen, Anfasen ist nicht notwendig.

Vorteile

- Zugelassen für die Gebäudeentwässerung: Formstück nach DIN EN 877, in Anlehnung an DIN 19522,
- mit CE-Markierung und Leistungserklärung nach BauPVo
- Zulassung bei Brandschutzauflagen: mit Düker Brandschutzverbinder BSV 90 auf R120 positiv geprüft
- (abZ ist beantragt!) Als nicht wesentliche Abweichung von der abZ DIBt Z-19.17-1893 zu deklarieren
- Möglich mit Guss- oder Mischinstallation
- Ablaufleitung über der Decke kann in geringer Höhe montiert werden
- Anschluss in der Decke optimal platzierbar für ausreichendes Gefälle innerhalb der Decke
- Abzweig oberhalb der Decke kann gegen den Abzweig in der Decke stufenlos um bis zu 90° versetzt
- montiert werden! (max. 90° nach Art. 6.2.1 der DIN 1986-100)

Weitere Montagerichtlinien:

Allgemein: Hinweise zu Brandschutz, Schallschutz, Rohrzuschnitt, Verbindermontage, Befestigung, Abflussvermögen, Dachentwässerung mit Druckströmung, Einbetonieren, Verlegung im Außenbereich: siehe jeweils aktuelle **SML-Planungs- und Projektierungsinformationen** unter www.dueker.de/abflusstechnik/downloads.

Stand 09/2018
Irrtum und Änderungen vorbehalten