


Geberit HS50 Hygienespülung

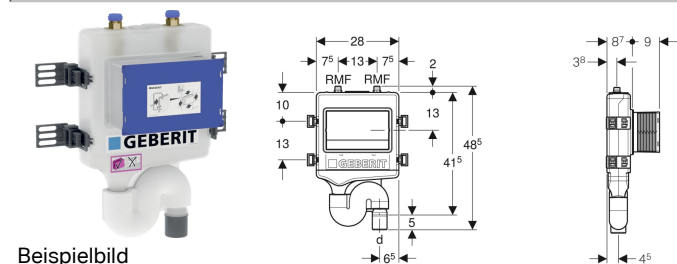

Verwendungszwecke

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen
- Zur AP-Montage
- Zur UP-Montage
- Zum Anschließen an Geberit Bus

Eigenschaften

- Wasseranschluss oben
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Mit integriertem Geruchsverschluss
- Montagetiefe verstellbar
- Rückstausensor eingebaut
- Schnittstelle Digital I/O (zentrale Spülauslösung, potentialfreie Störungsanzeige, Ansteuerung externes Magnetventil)
- Abwasseranschluss unten
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Brandschutz nach I 30 bis I 90 und F 30 bis F 90 (nur in Verbindung mit Geberit Quattro)
- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1
- Schallschutz nach DIN 4109
- Armaturengruppe I nach EN ISO 3822-1
- Mit Geberit Control App kompatibel

- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Anschluss für internen oder externen Sensor
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Störfestigkeit für Industriebetriebe nach EN 61000-6-2

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	1 W
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	0–70 °C
Spüleistung pro Magnetventil	10 l/min
Intervallspülung Werkseinstellung	72 h
Intervallspülmenge Werkseinstellung	3 l

Lieferumfang

- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, Ø	RMF	H	T	Anschluss	Leistungsaufnahme	VE1	VE2
616.272.00.1	40	50 mm	1/2"	48.5 cm	8.7 cm	1 Wasseranschluss rechts	7.2 W	1 St.	14 St.

Zubehör

- Geberit Abdeckplatte für Hygienespülung
- Geberit Temperatursensor mit Buchsenende, extern
- Geberit Temperatur- und Volumenstromsensor intern
- Geberit Verbindungskabel für Volumenstromsensor intern
- Geberit Temperatur- und Volumenstromsensor mit Buchsenende, extern
- Geberit Set Kabel für Schnittstelle Digital I/O
- Geberit Set Kabel für Schnittstelle GEBUS
- Geberit Rohbauset für Hygienespülung
- Geberit Set Durchflussbegrenzer für HS10 / HS30 / HS50 Hygienespülung
- Geberit Abdeckung für Hygienespülung
- Geberit Duofix Montageplatte universell, UP
- Geberit GIS Montageplatte universell, 24 x 42 cm, Unterputz



-
- Die Abdeckplatte muss separat bestellt werden!