



UP-Verteilerschrank

Einbautiefe von 80–110 mm


- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- höhenverstellbar von 762–942 mm, Rahmenhöhe 677 mm, Abschlussblende 107 mm

Ausstattung

Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler, Hutschiene zur Aufnahme von Regelungskomponenten

Modell 1295.3

Artikel 837 051

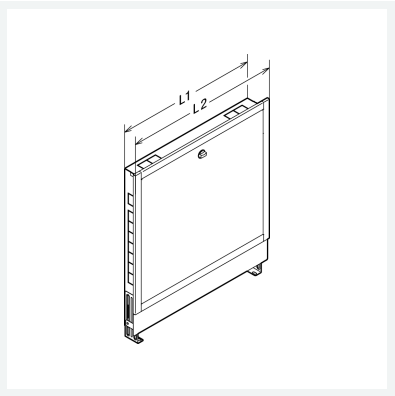

Eigenschaften

Typ	700	
Länge 1	L1	685
Länge 2	L2	745
Verteileranschluss waagerecht	Vw	≤10
Verteileranschluss senkrecht	Vs	≤7
Verteileranschluss + Zonenventil waagerecht	VZ	≤9
Werkstoff	Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016	