



Gaskugelhahn

- Rp-Gewinde
- abschließbar, plombierbar, Ausführung schwer und gerade


Ausstattung

Mehrkant

mit **DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell G2101

Artikel 525 941

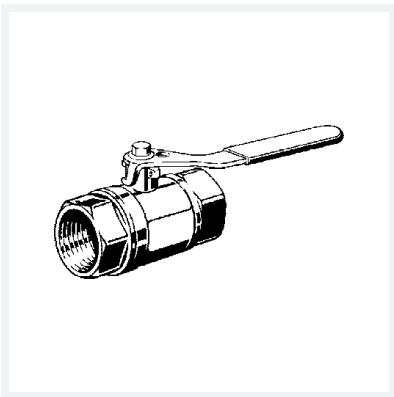

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Durchmesser Nominal	DN	20
Innengewinde zylindrisch	Rp	¾
Gewicht	505,4 g	
Volumen	1243,2 cm ³	
Werkstoff	Messing	