



## Raxofix-Mehrschichtverbundrohr


- für Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG 50 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1), Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) 50 % Dämmanforderung
- formstabil

### Ausstattung

Rundumdämmung 13 mm weiß ( $\lambda=0,040$  W/(mK)) halogenfrei nach IEC 60754-3/DGNB ENV1.2 Kriterium QS4 konform

### Modell 5302.48

### Artikel 816 605

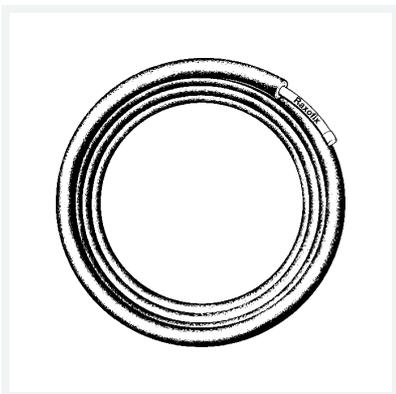

## Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	25
Wandstärke	s	2,7
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,305 l/m
Länge	L	25 m
Gewicht	306,55 g	
Volumen	5405,63 cm <sup>3</sup>	