



Easytop-Kugelhahn

labs-frei (Einzelverpackung)

- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Mehrkant

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.2LF

Artikel 796 167

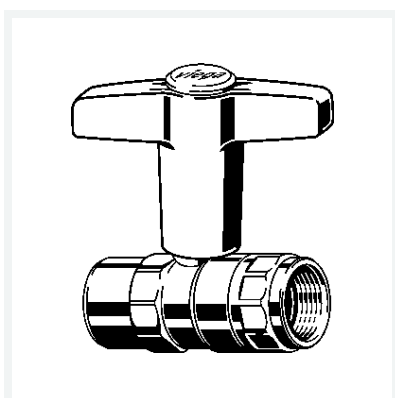

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	20
Innengewinde zylindrisch	Rp	¾
Gewicht	324,2 g	
Volumen	497,28 cm ³	