


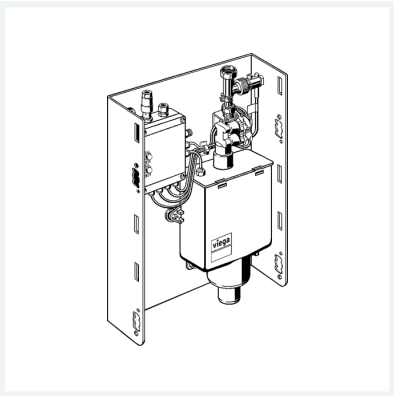

Spülventil universal

PWH/PWC

mit Viega Hygiene-Spülfunktion

- für Trinkwasser kalt oder warm (PWC oder PWH), Einsatz in Ring- und Reihenleitung, AP- und UP-Montage, Einbau in Nass-, Trockenbau und Vorwandsystem
- optional zusätzlich bestellbar Schutzabdeckung Modell 2243.11
- G1, Abwasser: DN50

Ausstattung

Steuerung, Netzteil, Geruchverschluss herausnehmbar, Mengeneinstellung, 4-fach Magnetventil 4x24 V AC/DC, Strömungswächter, freier Auslauf nach DIN EN 1717, Rückstausensor

Ausstattung Steuerung

Spülauslösung per Kontakt potentialfrei oder mit Spannungseingang 12–48 V AC/DC möglich, LED-Statusanzeige, Störmeldekontakt potentialfrei, Betriebsmeldekontakt potentialfrei, manuelle Spülauslösung möglich, VolumenstromEinstellung Ausgang 4–20 mA

Hinweis

Die Spülauslösung des Ventils muss von einer externen Steuerung erfolgen. Bei UP-Montage ist die Schutzabdeckung bauseitig zu realisieren.

Modell 2243.10

Artikel 735 180

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,0 MPa
Betriebstemperatur maximal	BT	75 °C
Mindestfließdruck	1000 hPa	
Netzspannung	100–240 V AC/50–60 Hz	
Breite	B	420
Höhe	H	600
Tiefe	T	120
Gewicht	7938 g	
Volumen	84283,5 cm ³	