


0022602600001 JS WZ-EINBAUBUEGEL,WAAGER.,M.VSB

Produktabbildung



Masszeichnung

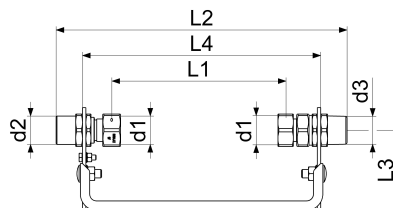

Produktbeschreibung

Wasserzähler-Anschlussbügel
 waagrecht
 Wandabstand verstellbar
 mit 2 Verschraubungen
 WZ-Bügel Edelstahl
 Anschluss WZ d1 = G 1
 Anschluss Eingang d2 = G 1 1/4
 Anschluss Ausgang d3 = G 1
 Q3 = 4m³/h
 Wasserzählerbügel
 Verschraubungen


Ausschreibungstext

0022602600001
 Schlösser Wasserzähler-Anschlussbügel
 waagrecht
 Wandabstand verstellbar
 mit 2 Verschraubungen
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 WZ-Bügel Edelstahl
 Verschraubungen MS-blank
 Dichtungen EPDM
 d1 = G 1
 d2 = G 1 1/4
 d3 = G 1
 L1 = 190mm
 L2 = 350mm
 L3min = 95mm
 L3max. = 130mm
 L4 = 280mm
 Einbaulage waagrecht
 Dauerdurchfluss Q3 = 4m³/h
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang: Wasserzählerbügel
 Verschraubungen
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

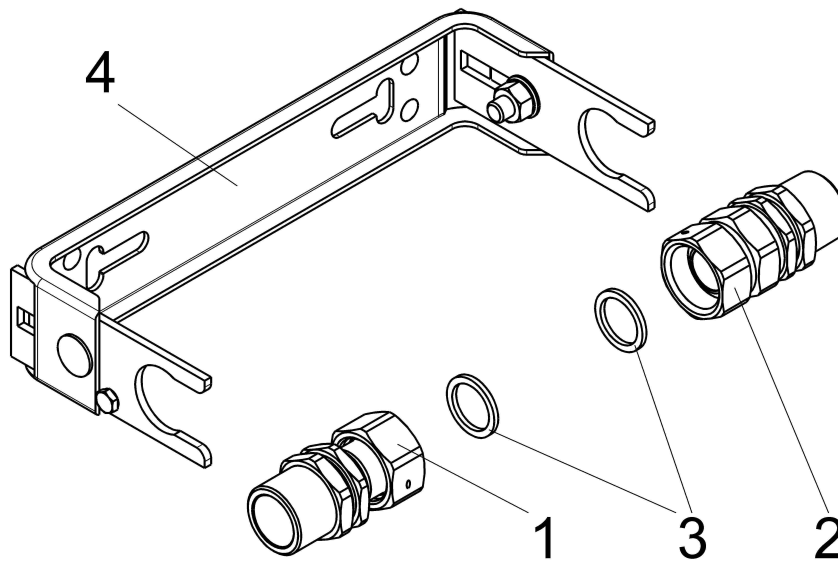

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. EINGANG	0022053000212
02	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. AUSGANG	0022052500202
03	JS DICHTUNG FUER UE-MU ZUM WZ	0022052500219
04	JS WZ-EINBAUBUEGEL, WAAGERECHT	0022052502201

0022050000001

Beschreibung
JS BEFESTIGUNGSSATZ

Artikel-Nr.
0022050000001