



## Raumthermostat

- für Einzelraumregelung der Fonterra-Flächentemperiersysteme, max. 5 Stellantriebe
- geeignet für Fonterra Heat Control-Basiseinheit Modell 1251.1, Basiseinheit Modell 1246, 1246.1


## Ausstattung

Digitalanzeige, Wochenschaltuhr elektronisch, Standardprogramm als Werkseinstellung, Frostschutzfunktion, Ventilschutzfunktion, Change-over-Kontakt

**CE-konform nach EN 60730**

**Modell 1244**

**Artikel 759 025**

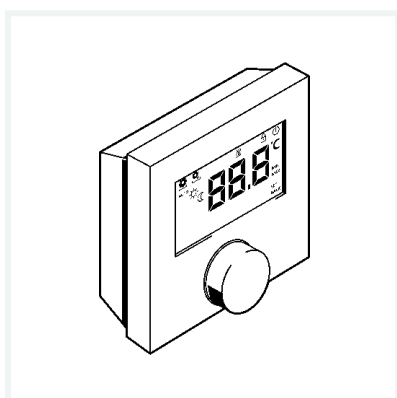

## Eigenschaften

|              |                       |         |
|--------------|-----------------------|---------|
| Schutzart    | IP 20                 |         |
| Regelbereich | RB                    | 5–30 °C |
| Höhe         | H                     | 86      |
| Breite       | B                     | 86      |
| Tiefe        | T                     | 31      |
| Spannung     | U                     | 230 V   |
| Ausführung   | signalweiß=RAL 9003   |         |
| Gewicht      | 115 g                 |         |
| Volumen      | 621,6 cm <sup>3</sup> |         |