




Citaplex-Ab-/Überlauf
flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne
Ausstattung
Rosette Edelstahl, Ventilstopfen, Geruchverschluss
güteüberwacht nach DIN EN 274
Modell 6176.45

Artikel 101 947

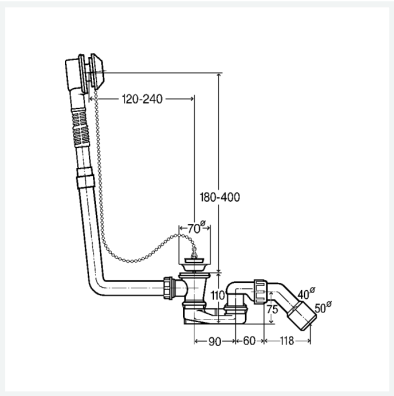

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,94 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Badewanne Standard	BS	✓
Ablaufbogen 45°	A45	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓
Gewicht	463 g	
Volumen	3973,816 cm ³	

