


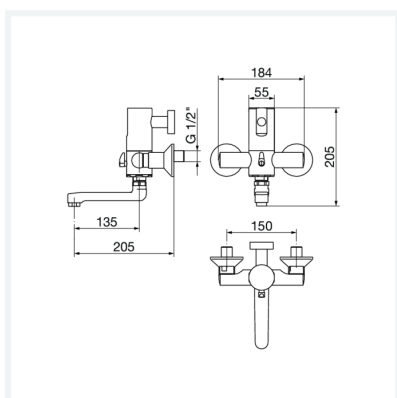

AquaVip-Wandarmatur elektronisch, warm/kalt sensitive

berührungslos

- für Wandmontage Stichmaß 150 mm
- verchromt
- optional zusätzlich bestellbar AquaVip-Batteriefach elektronisch Modell 9122.3, AquaVip-Infrarot-Fernbedienung elektronisch Modell 9122.5, AquaVip-Netzteil Modell 5841.70
- Gehäuse Zink-Druckguss, Wasserführung Kunststoff
- Warm- und Kaltwasseranschluss, Spannungsversorgung und Kommunikation (5-polig KCC-Stecker)
- AquaVip ready, elektronische Infrarot-Armatur, Auslauf schwenkbar, berührungslose Auslösung durch Infrarot-Sensor, Einzelanwendung oder in AquaVip Solutions, parametrierbar über AquaVip Solutions oder Infrarot-Sensor-Fenster, Reinigungsstopp, Dauerspülung für thermische Desinfektion

Ausstattung

Zweiloch-Wandarmatur mit programmierbarem Infrarot-Sensor, Rückflussverhinderer, Sieb, Absperrventil für Siebwechsel ohne zentrale Wasserabschaltung, Magnetventil, Strahlregler, Anschlusskabel mit KCC-Stecker (5-polig), Befestigungsmaterial, 2 S-Anschlüsse, 2 Abdeckrosetten verchromt, Hebel für Temperatureinstellung

Hinweis

Die Spannungsversorgung erfolgt über AquaVip Solutions, das Netzteil Modell 5841.70 oder das Batteriefach Modell 9122.3.

geprüft nach EN 15091

Prüfzeugnisnummer: P-IX 38585/IO

Modell 9121.8

Artikel 828 325

Eigenschaften

Einstellbereich Infrarot-Sensor-Reichweite	5–12 cm	
Einstellbereich Wasserlaufzeit	30–240 s	
Einstellbereich Hygienespüldauer	30–120 s	
Einstellbereich Hygienespülintervall	24–72 h	
Durchflussmenge	4,5 l/min bei 3 bar (300 kPa)	
Fließdruck	1–5 bar (100–500 kPa)	
Betriebsdruck	BD	0,05–1 MPa (0,5–10 bar)
Betriebstemperatur maximal	BT	70 °C

Kurzzeitige Wassertemperatur max.	kurzzeitige Wassertemperatur (thermische Desinfektion) max.	80 °C
Geräuschkategorie	I	

Datenblatt



AquaVip-Wandarmatur
elektronisch, warm/kalt
sensitive
berührungslos
Modell 9121.8
Artikel 828 325

Eigenschaften

Durchflussklasse	O	
Länge	L	281
Breite	B	166
Höhe	H	211
Gewicht	4000 g	
Volumen	3271,721 cm³	