


0015192800001 JS FREISTROMV. BLUE-TEC, PRESS IG

Produktabbildung



Masszeichnung

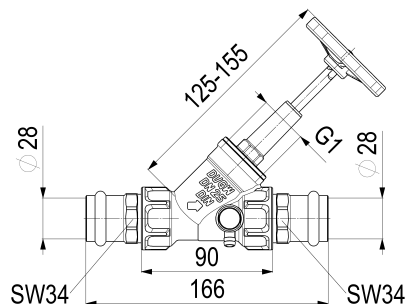

Produktbeschreibung


Freistromventil
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 mit Pressnippel
 steigende Spindel
 DN 25
 Press- 28mm
 Anschluss 28mm
 DIN-DVGW
 Pressnippel DVGW-gepr.
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 Serie Blue-tec

Ausschreibungstext

0015192800001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 mit Pressnippel
 steigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 25
 Press- 28mm
 Anschlussart Viega Pressanschluss
 Anschluss 28mm
 Mindestvolumenstrom 1,75 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Pressnippel DVGW-gepr.
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell



Explosionszeichnung

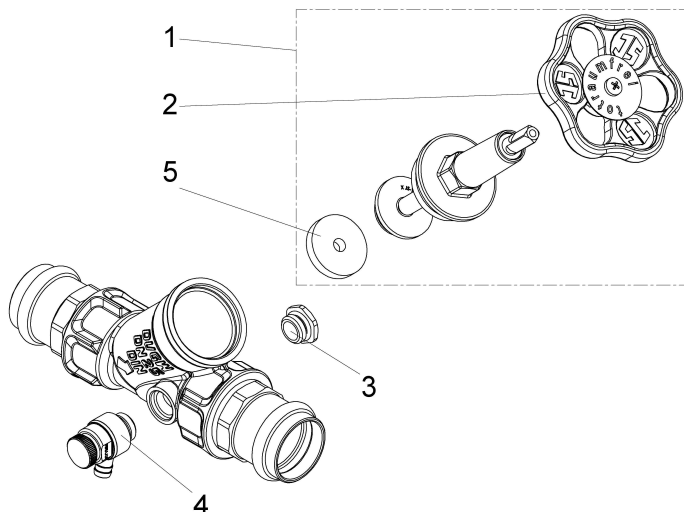

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018162500001
02	JS HANDRAD LOSE	0018590760201
03	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O- RING	0018310860201
05	JS KEGELDICHUNG F. DURCHGANG-UND	0018602500001

0018132500001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018132500001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O- RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS HANDRAD LOSE	0018590760201
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15992500001
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA16352500001

Durchflussdiagramm

