


0016281800001 JS KFR-VENTIL, PRESSANSCHLUSS IG

Produktabbildung



Masszeichnung

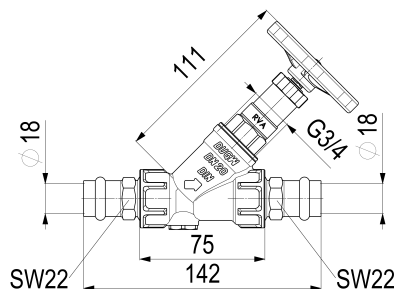

Produktbeschreibung

KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 mit Pressnippel
 nichtsteigende Spindel
 DN 20
 Press- 18mm
 Anschluss 18mm
 DIN-DVGW
 Pressnippel DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32

Ausschreibungstext

0016281800001
 Schlösser KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 mit Pressnippel
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 20
 Press- 18mm
 Anschlussart Viega Pressanschluss
 Anschluss 18mm
 Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Pressnippel DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell

VPE: 1


GTIN: 4044997172315

SCIP: eef8b7f8-7917-4aa9-bcae-79c6b92b24ca



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

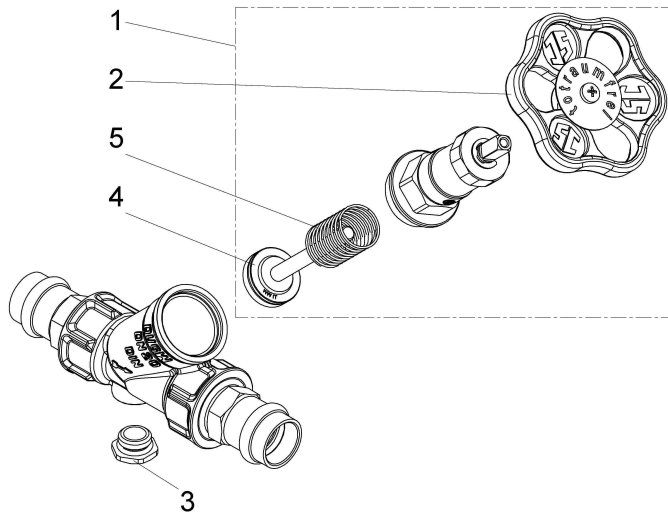

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018212000001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
03	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS VENTILKEGEL FUER KFR-VENTIL	0018212000004
05	JS DRUCKFEDER FUER KFR-VENTIL	0018192000235

DA15992000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15992000001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002

Durchflussdiagramm

