PEGA PE 1OR/L

PE1OR14018VYK



Produktbeschreibung

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen.
PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschtraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab.
PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

Produktleistungen

- Kermi Duschdesign PEGA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld
- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination festfeldseitig mit PE TWD Seitenwand / PE TVD verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.

Kermi Duschdesign GmbH
Kurt-Kerschl-Straße 7
D-94447 Plattling

Telefon: +49 (0)9931 / 7026-0
E-Mail: info@kermi-duschdesign.com
www.kermi-duschdesign.com

PEGA PE 1OR/L


PE1OR14018VYK

- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Technische Daten

Höhe	1850 mm
Breite	1400 mm
Tiefe	27 mm
Oberfläche	Silber Hochglanz
Glas	ESG SR Opaco
Beschichtung	CLEAN
Wanneneinbaumaß	1.350-1.400 mm
Wanneneinbaumaß (SW)	1.375-1.400 mm
Wanneneinbaumaß (SW k)	1.350-1.400 mm
Glasaußenkante	1.350-1.375 mm
Anschlag	rechts
Türart	

Einbausituation

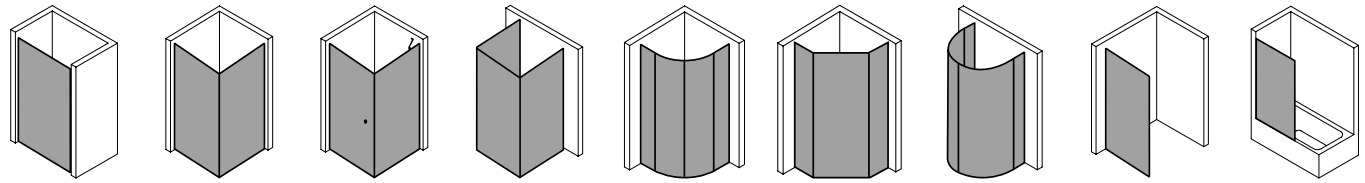

Technische Darstellung

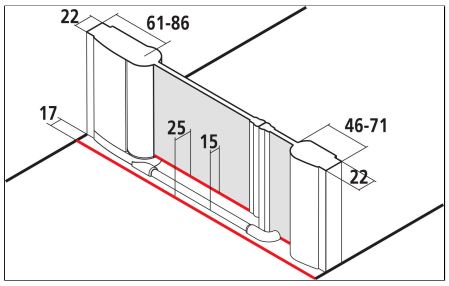

Kermi Duschdesign GmbH
Kurt-Kerschl-Straße 7
D-94447 Plattling

Telefon: +49 (0)9931 / 7026-0
E-Mail: info@kermi-duschdesign.com
www.kermi-duschdesign.com