


0022753470001 JS WZ-EINBAUBUEGEL, STEIGR.,M.VSB

Produktabbildung



Masszeichnung

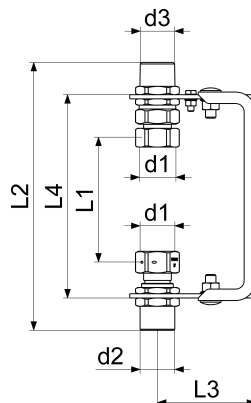

Produktbeschreibung

Wasserzähler-Anschlussbügel
 Steigrohr
 Wandabstand verstellbar
 mit 2 Verschraubungen
 WZ-Bügel verzinkt
 Anschluss WZ d1 = G 1 1/4
 Anschluss Eingang d2 = G 1 1/2
 Anschluss Ausgang d3 = G 1 1/2
 Q3 = 10m³/h
 Wasserzählerbügel
 Verschraubungen


Ausschreibungstext

0022753470001
 Schlösser Wasserzähler-Anschlussbügel
 Steigrohr
 Wandabstand verstellbar
 mit 2 Verschraubungen
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 WZ-Bügel verzinkt
 Verschraubungen MS-blank
 Dichtungen EPDM
 d1 = G 1 1/4
 d2 = G 1 1/2
 d3 = G 1 1/2
 L1 = 150mm
 L2 = 345mm
 L3min. = 107mm
 L3max. = 151mm
 L4 = 262mm
 Einbaulage senkrecht
 Dauerdurchfluss Q3 = 10m³/h
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang: Wasserzählerbügel
 Verschraubungen
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

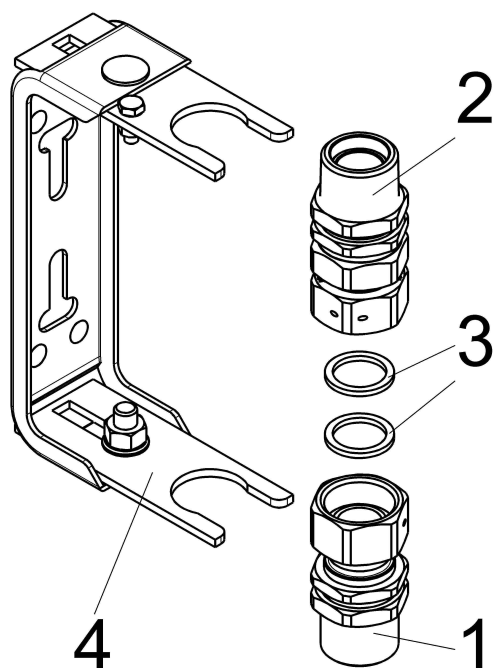

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. EINGANG	0022053400212
02	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. AUSGANG	0022053400202
03	JS DICHUNG FUER Ü-MU ZUM WZ	0022053200219
04	JS WZ-EINBAUBUEGEL, STEIGROHR	0022043272201

0022050000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS BEFESTIGUNGSSATZ	0022050000001