


00211N5000051 JS WASSERZAEHLER MNR, WAAGERECHT

Produktabbildung



Masszeichnung

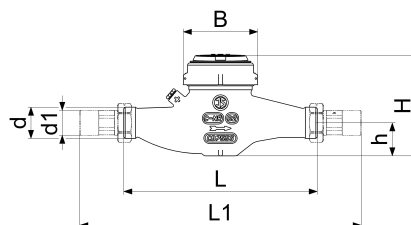

Produktbeschreibung

Mehrstrahlzähler
 als Nassläufer
 für Kaltwasser bis 30 Grad
 Einbau: waagerecht
 blau beschichtet
 DN 50
 $d = G 2 \frac{1}{2}$
 $d1 = G 2$
 $Q3 = 25 \text{ m}^3/\text{h}$
 DVGW

Ausschreibungstext

00211N5000051
 Schlösser Mehrstrahlzähler
 als Nassläufer
 für Kaltwasser bis 30 Grad
 Einbau: waagerecht
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 blau beschichtet
 DN 50
 $d = G 2 \frac{1}{2}$
 $d1 = G 2$
 $L = 270 \text{ mm}$
 $L1 = 180 \text{ mm}$
 Rollen-ZW mit 8 Zahlenrollen:
 5 Zahlenrollen für m^3 - Anzeige,
 max. Anzeige 99.999 m^3 und
 3 Zahlenrollen für Liter- Anzeige,
 min. Anzeige 0,1 Liter
 Einbaulage waagerecht
 Dauerdurchfluss $Q3 = 25 \text{ m}^3/\text{h}$
 Überlastdurchfluss $Q4 = 30 \text{ m}^3/\text{h}$
 Durchfl. 1bar Druckverlust $Q = 32 \text{ m}^3/\text{h}$
 Anlaufwert 30 l/h
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DVGW
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser
 Hauswasserzähler
 Bauart MNR

VPE: 1

GTIN: 4044997221358

SCIP: 5aabc6a9-0f48-4c66-a995-32563d7e7308



Durchflussdiagramm