



## Produktbeschreibung

Wer Geradlinigkeit schätzt, der ist mit dem Profilprogramm der Duschkabine LIGA bestens beraten. Und noch dazu ist LIGA extrem variabel und bietet für so gut wie jede Duschplatzsituation eine optimale Lösung. Natürlich auch für Ihre. Die Serie ist der beste Beweis dafür, dass auch bei geringen Budgets nicht zwangsläufig Abstriche in Sachen Qualität und Design gemacht werden müssen.

Alle wesentlichen Teile sind aus Metall gefertigt. Wie auch die ergonomischen Bügelgriffe, die die Handhabung im Alltag erleichtern. Alle Gelenke, Verbindungen und Griffe sind zudem hochwertig verchromt. Ach ja: und sie sieht übrigens fabelhaft aus.


## Produktleistungen

- Kermi Duschdesign LIGA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) - Halbleit
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI E2R Eckeinstieg Halbleit rechts und LI E2L Eckeinstieg Halbleit links.
- Halbleite unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination LI E2R / E2L Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbleit und LI E3R / E3L Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbleit nicht möglich.
- Gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe und Eckverbinder in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegmente mit Magnet-Aushängemechanismus zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 42 mm).
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

## Technische Daten

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe            | 1850 mm                                                                           |
| Breite          | 900 mm                                                                            |
| Tiefe           | 32 mm                                                                             |
| Oberfläche      | Silber Hochglanz                                                                  |
| Glas            | ESG Klar                                                                          |
| Beschichtung    | ohne                                                                              |
| Wanneneinbaumaß | 885-910 mm                                                                        |
| Anschlag        | links                                                                             |
| Türart          |  |

## Einbausituation

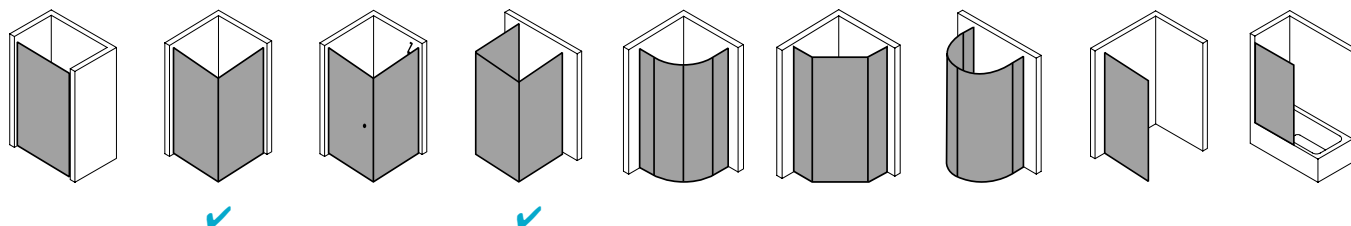

## Technische Darstellung

