
0017831550001 JS GERAETESCHRAEGSITZVENTIL,RV,SV

Produktabbildung



Masszeichnung

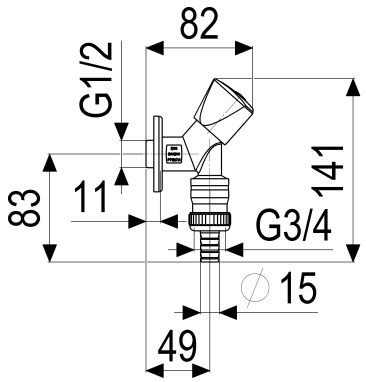

Produktbeschreibung

Geräteschrägsitzventil
poliert verchromt
Dreikanthaubengriff
DN 15
Schlauchplatzsicherung TÜV/GS-geprüft
Geräuschklasse 1
mit Rückflussverhinderer
Schlauchplatzsicherung
Rosette und Schlauchverschraubung
Geräteanschlussarmatur


Ausschreibungstext

0017831550001
Schlösser Geräteschrägsitzventil
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
poliert verchromt
Gehäuse Messing
Innenteile Messing
Dichtung EPDM
Dreikanthaubengriff
Sanitäroberteil
DN 15
Anschlussart Aussengewinde
d = G 1/2
t = 11mm
d2 = G 3/4
für Schlauch 1/2"
L = 82mm
L1 = 49mm
H = 140mm
H1 = 83mm
Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Schlauchplatzsicherung TÜV/GS-geprüft
Geräuschklasse 1
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Lieferumfang mit Rückflussverhinderer
Schlauchplatzsicherung
Rosette und Schlauchverschraubung
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Fabrikat Schlösser
Serie Geräteanschlussarmatur

VPE: 1
GTIN: 4044997202180
SCIP: 67decd21-4fa6-4126-bb7b-f4d2e2f67052

SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co. KG
info@schloesser-armaturen.de – www.schloesser-armaturen.de

Explosionszeichnung

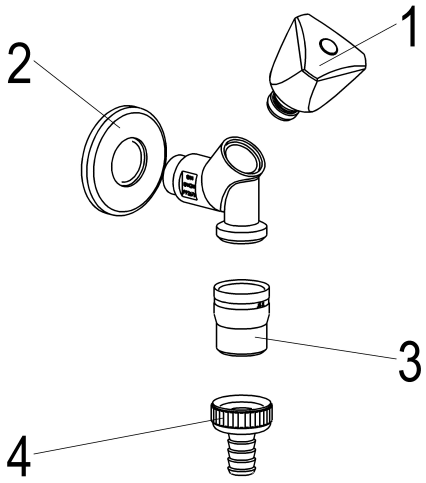

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS SANITAER-OT M.RUECKSCHLAGKEGEL	0018261552001
02	JS WANDROSETTE FUER 1735+1765	0017350050001
03	JS WASSERSTOP SCHLAUCHPLATZSICH.	0018752050001
04	JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG,2-TEILIG	0018481500001

0018481500001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG,2-TEILIG	0018481500001
JS WANDROSETTE FUER 1735+1765	0017350050001
JS SANITAER-OT M.RUECKSCHLAGKEGEL	0018261552001