


0022702000001 JS WZ-EINBAUBUEGEL, STEIGR.,M.VSB

Produktabbildung



Masszeichnung

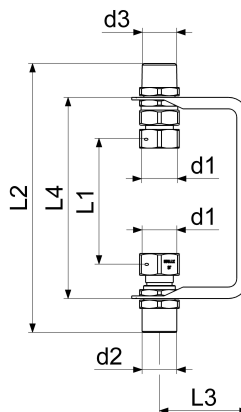

Produktbeschreibung

Wasserzähler-Anschlussbügel
 Steigrohr
 Wandabstand nicht verstellbar
 mit 2 Verschraubungen
 WZ-Bügel Edelstahl
 Anschluss WZ d1 = G 1
 Anschluss Eingang d2 = G 3/4
 Anschluss Ausgang d3 = G 3/4
 Q3 = 4m³/h
 Wasserzählerbügel
 Verschraubungen


Ausschreibungstext

0022702000001
 Schlösser Wasserzähler-Anschlussbügel
 Steigrohr
 Wandabstand nicht verstellbar
 mit 2 Verschraubungen
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 WZ-Bügel Edelstahl
 Verschraubungen MS-blank
 Dichtungen EPDM
 d1 = G 1
 d2 = G 3/4
 d3 = G 3/4
 L1 = 105mm
 L2 = 243mm
 L3 = 85mm
 L4 = 193mm
 Einbaulage senkrecht
 Dauerdurchfluss Q3 = 4m³/h
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang: Wasserzählerbügel
 Verschraubungen
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

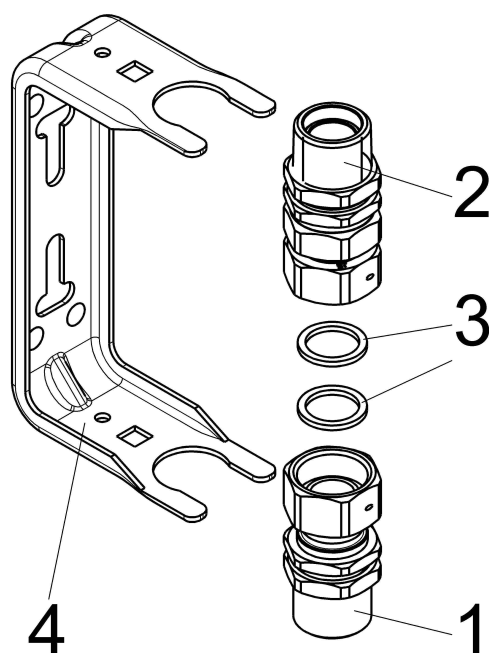

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. EINGANG	0022052000212
02	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. AUSGANG	0022052000202
03	JS DICHTUNG FUER UE-MU ZUM WZ	0022052500219
04	JS WZ-EINBAUBUEGEL, STEIGROHR	0022042500201

0022050000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS BEFESTIGUNGSSATZ	0022050000001