


00211T2003011 JS WASSERZAEHLER MVTR-I,WAAGER.

Produktabbildung



Masszeichnung

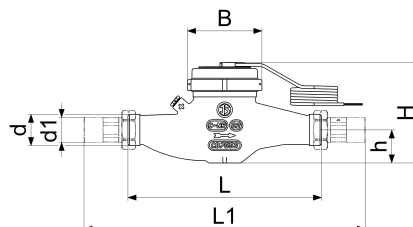

Produktbeschreibung

Mehrstrahlzähler
 mit Impulsgeber
 als Volltrockenläufer
 für Kaltwasser bis 30 Grad
 Einbau: waagrecht
 DN 20
 d = G 1
 d1 = G 3/4
 Q3 = 4m³/h
 DVGW

Ausschreibungstext

00211T2003011
 Schlösser Mehrstrahlzähler
 mit Impulsgeber
 als Volltrockenläufer
 für Kaltwasser bis 30 Grad
 Einbau: waagrecht
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 DN 20
 d = G 1
 d1 = G 3/4
 L = 190mm
 L1 = 288mm
 B = 98mm
 H = 120mm
 h = 41mm
 Rollen-ZW mit 8 Zahlenrollen:
 5 Zahlenrollen für m³- Anzeige,
 max. Anzeige 99.999 m³ und
 3 Zahlenrollen für Liter- Anzeige,
 min. Anzeige 0,1 Liter
 Einbaulage waagrecht
 Dauerdurchfluss Q3 = 4m³/h
 Überlastdurchfluss Q4 = 5m³/h
 Durchfl.1bar Druckverlust Q = 5,6m³/h
 Anlaufwert 8 l/h
 Impulswertigkeit 100 Ltr./Imp.
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DVGW
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Gewicht ohne Verschraubung ca. 1,5 kg
 mit Verschraubung ca. 1,7 kg
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser
 Hauswasserzähler
 Bauart MVTR-I

VPE: 1

GTIN: 4044997225820

SCIP: 4300a52b-ab52-4128-8829-2f9121499cd7



