


0015473200001 JS FREISTROMVENTIL, AUSSENG.MULTI

Produktabbildung



Masszeichnung

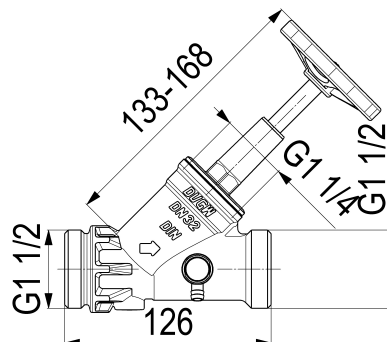

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: AG, mit Entleerung
 Ausführung: MULTI
 z.B. Stahl-/ Verbundrohr
 steigende Spindel
 DN 32
 Anschluss G 1 1/2
 DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32

Ausschreibungstext

0015473200001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: AG, mit Entleerung
 Ausführung: MULTI
 z.B. Stahl-/ Verbundrohr
 steigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 32
 Anschlussart Aussengewinde
 Anschluss G 1 1/2
 Mindestvolumenstrom 3,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Ventil nach Absprache auch mit
 PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell

VPE: 3


GTIN: 4044997115619

SCIP: 8b99db03-a169-49f8-8efa-f32df9f43365



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

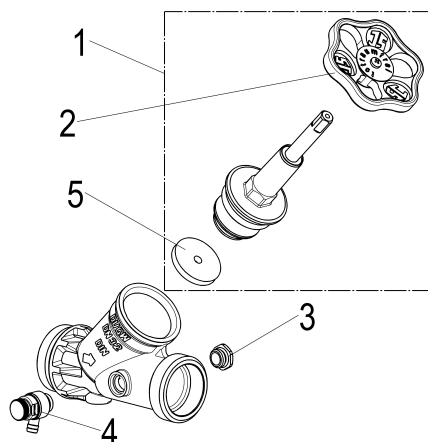

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018163200001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
03	JS ENTLERUNGSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O- RING	0018310800001
05	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018603200001

0018360800001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS ENTLERUNGSTOPFEN MIT O- RING	0018360800001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15993200001
JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018133200001
JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001

Durchflussdiagramm

