


0015262000001 JS FREISTROMV.BLUE-TEC, MUFFENAN.

Produktabbildung



Masszeichnung

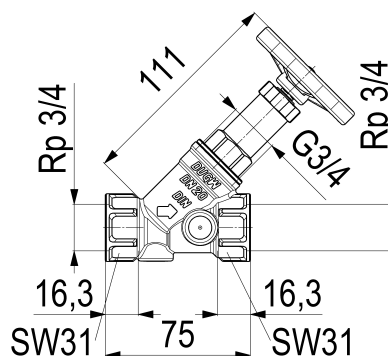

Produktbeschreibung


Freistromventil
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 DN 20
 Anschluss Rp 3/4
 DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 Serie Blue-tec

Ausschreibungstext

0015262000001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 20
 Anschlussart Innengewinde
 Anschluss Rp 3/4
 Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell



Explosionszeichnung

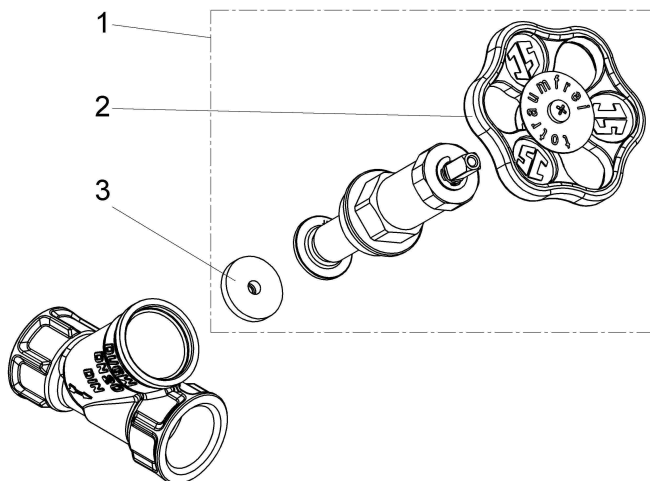

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.
02	JS HANDRAD LOSE
03	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND

Artikel-Nr.
0018182000001
0018590760201
0018602000001

DA15992000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15992000001
JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018132000001
JS HANDRAD LOSE	0018590760201

Durchflussdiagramm

