



0015711500001 JS FREISTROMVENTIL, AUSSENGEW.KST

Produktabbildung



Masszeichnung

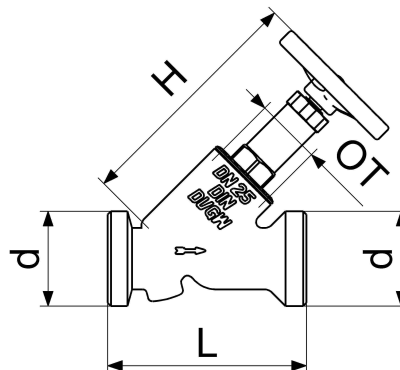

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: KST
 z.B. Kunststoffrohr
 nichtsteigende Spindel
 DN 15
 Anschluss G 1
 DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32


Ausschreibungstext

0015711500001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: KST
 z.B. Kunststoffrohr
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 15
 Anschlussart Aussengewinde
 Anschluss G 1
 Mindestvolumenstrom 0,5 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Ventil nach Absprache auch mit
 PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

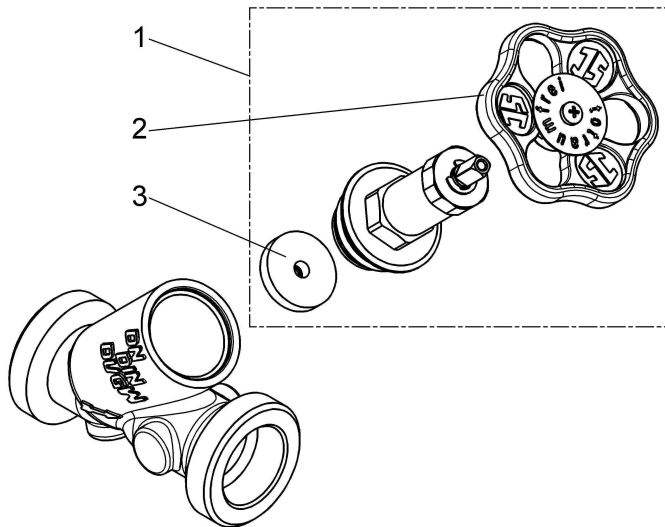

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018181500001	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590500001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590500001	JS DAEMMSCHALE FUEER FREISTROM- UND	DA15991500001
03	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018601500001		

0018590500001

Durchflussdiagramm

