



Gaszählerkugeleckhahn

- für Einstützensgaszähler
- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Verschraubung mit Rp-Gewinde
- abschließbar, plombierbar, Eckform


Ausstattung

Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G $\frac{1}{8}$, Mehrkant

mit **DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell G2111.2

Artikel 526 283

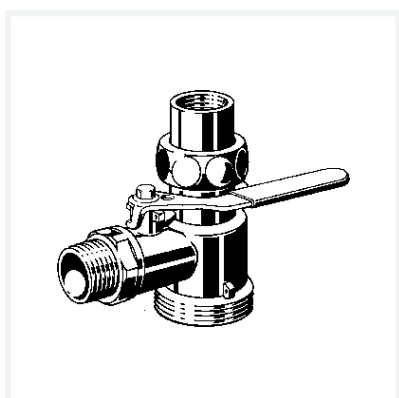

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Außengewinde kegelig	R	1
Innengewinde zylindrisch	Rp	1
Gewicht	1180 g	
Volumen	1491,84 cm ³	
Werkstoff	Messing	