


0015841500001 JS FREISTROMV. BLUE-TEC, PRESS AG

Produktabbildung



Masszeichnung

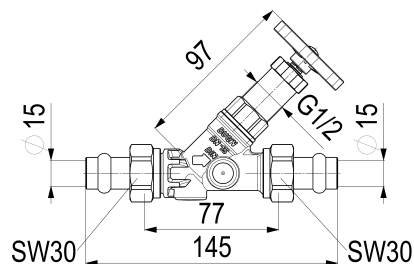

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: MULTI
 mit Pressverschraubung
 nichtsteigende Spindel
 DN 15
 Press- 15mm
 Anschluss 15mm
 DIN-DVGW
 Verschraubung DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 Serie Blue-tec

Ausschreibungstext

0015841500001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: MULTI
 mit Pressverschraubung
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 15
 Press- 15mm
 Anschlussart Viega Pressanschluss
 Anschluss 15mm
 Mindestvolumenstrom 0,5 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Verschraubung DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell


VPE: 10

GTIN: 4044997171943

SCIP: c17691b1-5786-4a2c-8b50-9d95d2617d5e



Explosionszeichnung

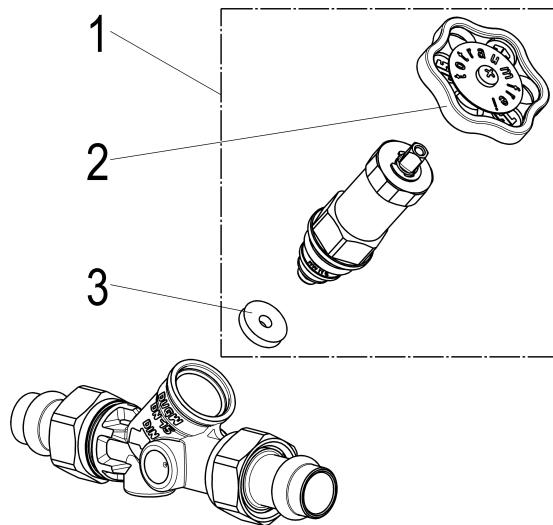

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018181500001
02	JS HANDRAD LOSE	0018590560201
03	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018601500001

DA15991500001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15991500001
JS HANDRAD LOSE	0018590560201

Durchflussdiagramm

