


0016283500001 JS KFR-VENTIL, PRESSANSCHLUSS IG

Produktabbildung



Masszeichnung

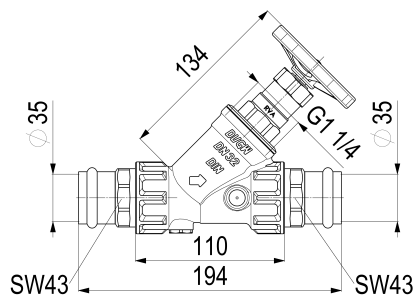

Produktbeschreibung

KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 mit Pressnippel
 nichtsteigende Spindel
 DN 32
 Press- 35mm
 Anschluss 35mm
 DIN-DVGW
 Pressnippel DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32


Ausschreibungstext

0016283500001
 Schlösser KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 mit Pressnippel
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 32
 Press- 35mm
 Anschlussart Viega Pressanschluss
 Anschluss 35mm
 Mindestvolumenstrom 3,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Pressnippel DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

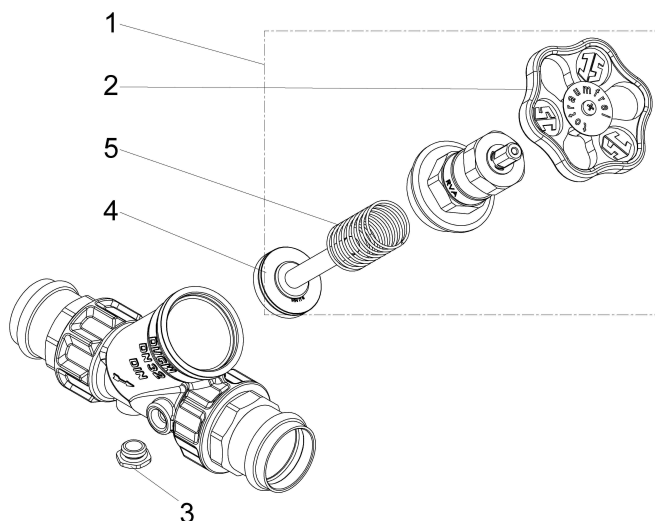

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018213200001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
03	JS ENTLERUNGSSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS VENTILKEGEL FUER KFR-VENTIL	0018213200004
05	JS DRUCKFEDER FUER KFR-VENTIL	0018213200235

0018360800001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS ENTLERUNGSSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15993200001

Durchflussdiagramm

