


0017332550001 JS AUSLAUFVENTIL MIT SCHLAUCHVER.

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Auslaufventil
 poliert verchromt
 Steckschlüssel-Oberteil
 DN 25
 ähnlich DIN 3509
 mit Schlauchverschraubung


Ausschreibungstext

0017332550001
 Schlösser Auslaufventil
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 poliert verchromt
 Gehäuse Messing
 Dichtungen EPDM
 Steckschlüssel-Oberteil
 DN 25
 Anschlussart Aussengewinde
 d = G 1
 t = 14mm
 d1 = G 1 1/4 (SV)
 L = 94mm
 L1 = 58mm
 H = 110mm
 H1 = 60mm
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 ähnlich DIN 3509
 Lieferumfang mit Schlauchverschraubung
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

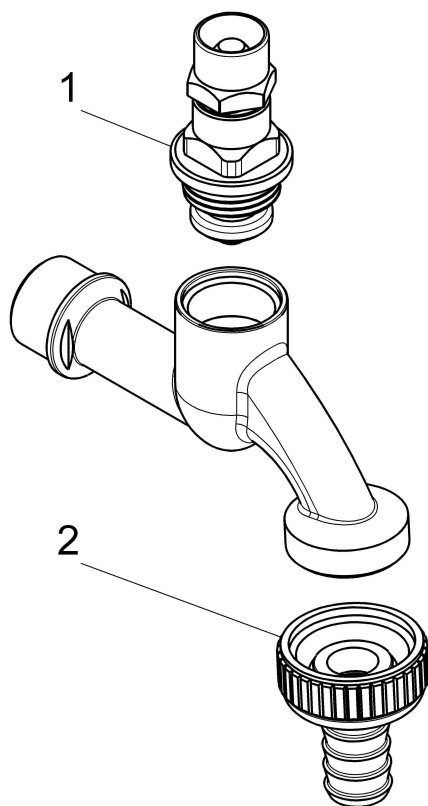

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS STECKSCHLUESSEL- OBERTEIL DN25	0018062550001
02	JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG,2- TEILIG	0018412550001

0018062550001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS STECKSCHLUESSEL-OBERTEIL DN25	0018062550001
JS STECKSCHLUESSEL DN15,1/2"	0018821530001

Durchflussdiagramm