


0015285400001 JS FREISTROMVENTIL,PRESSANSCHL.IG

Produktabbildung



Masszeichnung

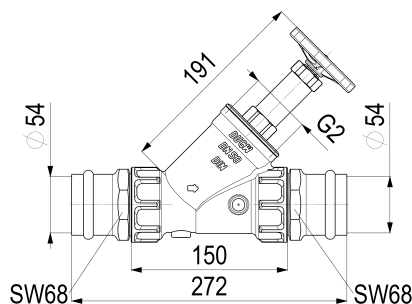

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 mit Pressnippel
 nichtsteigende Spindel
 DN 50
 Press- 54mm
 Anschluss 54mm
 DIN-DVGW
 Pressnippel DVGW-gepr.


Ausschreibungstext

0015285400001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 mit Pressnippel
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 50
 Press- 54mm
 Anschlussart Viega Pressanschluss
 Anschluss 54mm
 Mindestvolumenstrom 6,75 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Pressnippel DVGW-gepr.
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

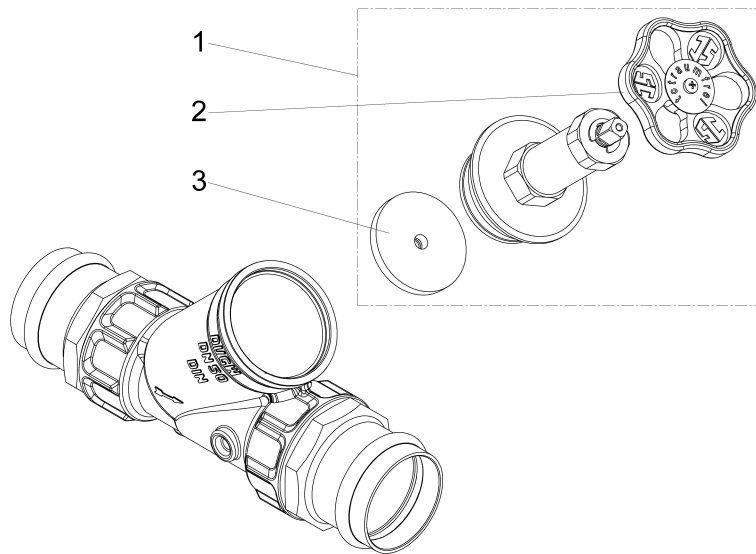

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018185000001	JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15995000001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
03	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018605000001		

DA15995000001

Durchflussdiagramm

