



DG13302500001 JS RUECKFLUSSVERHINDERER,M. ENTL.

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Rückflussverhinderer
 mit Prüfschraube
 mit Entleerung
 Anschluss: IG
 mit Dämmschale
 DN 25
 Ventil: DIN-DVGW
 Geräuschprüfzeichen PA-IX 7155/I


Ausschreibungstext

DG13302500001
 Schlösser Rückflussverhinderer
 mit Prüfschraube
 mit Entleerung
 Anschluss: IG
 mit Dämmschale
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 DN 25
 Anschlussart Innengewinde
 Rp 1
 G1"
 90mm
 Mindestvolumenstrom 1,75 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung Ventil: DIN-DVGW
 Geräuschprüfzeichen PA-IX 7155/I
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Dämmschale Neopor F 2400
 Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102
 bzw. EN ISO 13501-1-E
 Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581
 von 0,032 W/(m*K)
 Dämmdicke entsprechend EnEV
 Techn.- u. Zertifikatsänd. Vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

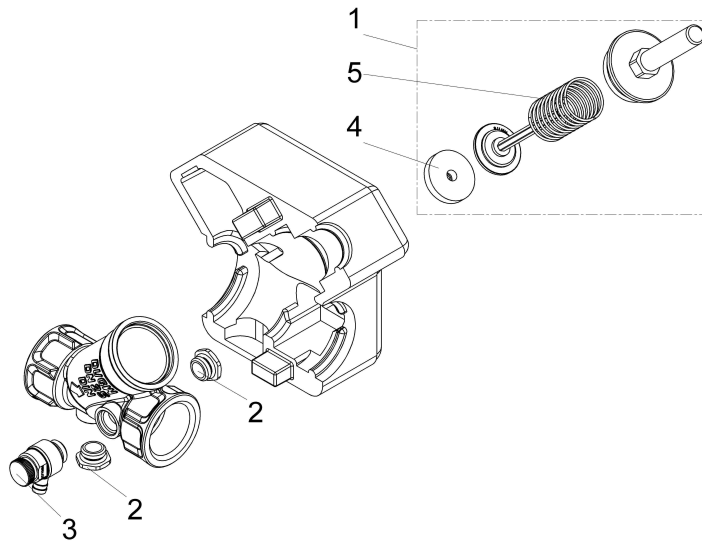

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS OBERTEIL RUECKFLUSSVERHINDERER	0018202500001
02	JS ENTLEERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
03	JS ENTLEERUNGSVENTIL MIT O- RING	0018310800001
04	JS KEGELDICHTUNG F.RUECKSCHLAG-U.	0018612500001
05	JS DRUCKFEDER FUER KFR- VENTIL	0018212500235

0018360800001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS ENTLEERUNGSSTOPFEN MIT O- RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS ENTLEERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001

Durchflussdiagramm

