

Broen Ballofix mini Kugelhahn mit Griff (schwarz) MM G3/4" (DN20R) Cr


Die B3853 Broen Ballofix Mini-Kugelhähne sind hochwertige, kompakte Kugelhähne in hoher Verarbeitungsqualität. Das Design und die verwendeten Materialien, garantieren einen reibungslosen Betrieb, auch nach mehreren Jahren der Nutzung. Die Griffe sind in verschiedenen Farben erhältlich, so dass eine Farbcodierung möglich ist. Durch das breite Sortiment ist für jede Anwendung eine optimale Ausführung verfügbar.

- Broen Ballofix Kugelhähne können mit einem Schraubendreher oder einem Ballofix Griff bedient werden
- wir empfehlen, Ballofix Kugelhähne zweimal im Jahr zu öffnen und zu schließen um eine optimale Funktion zu gewährleisten

Ballofix Minikugelhahn aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164 oder aus DR-Messing, Werkstoff-Nr. CW626N nach DIN EN 12164. Dimension DN 10 bis DN 25. Oberfläche blank oder verchromt. Innengewinde nach DIN EN 10226-1, Außengewinde nach ISO228/1. Lieferung ohne Griff, Betätigung mit Schraubendreher möglich.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Brauchwasser

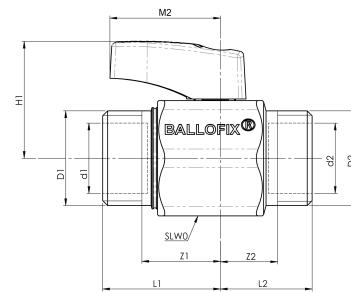

Nummer 0400025

Type B3853

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	26,9 Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Messing	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	26,9 Millimeter
Werkstoffgüte	Messing CW625N (CuZn35Pb1,5AlAs)	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
Oberflächenschutz Gehäuse	verchromt	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20 Grad Celsius
Material Kugeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20 120 Grad Celsius
Material Kugel	Messing	Länge Anschluss 1	26,5 Millimeter
Oberflächenschutz Kugel	verchromt	Länge Anschluss 2	22,4 Millimeter
Material Spindel	Messing	Höhe Handgriff	19 Millimeter
Material primäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Länge Handgriff	10 Millimeter
Material sekundäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Ventilwinkel	0 Grad
Nenndurchmesser Anschluss 1	3/4 Zoll (20)	Schlüsselweite	28 Millimeter
Anschluss 1	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)		
Mit Kupplungsanschluss 1	×		
Nenndurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)		
Anschluss 2	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)		
Mit Kupplungsanschluss 2	×		
Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
KIWA-Prüfsiegel	×		
Druckstufe Artikel	PN 10		

Genehmigt von der NCP	×
Druckstufe Flansch	PN 10
VdS-geprüft	×
Mit Entleerungsventil	×
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	×
Mit Rückschlagklappe	×
Mit Filter	×
DVGW-Siegel	×
Mit Thermometer	×
Ausführung	gerade
Mit Dämmschale	×
FM-Prüfung	×
UL-Prüfung	×
ULC-Qualitätskennzeichen	×
Oberflächenschutz	verchromt
LPCB-Prüfung	×
Feuersicher	×
Medizinisch sauber	×
Fettfrei	×
Bedienung	Handgriff
Gehäusekonstruktion	1-teilig
Volldurchgang	×
VdS-geprüft	×
DVGW-Siegel für Gas	×
DVGW-Siegel für Wasser	×
KIWA-Prüfsiegel	×