



**Easytop Inox-KRV-Schrägsitzventil  
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)  
mit SC-Contur**

- Pressanschlüsse


**Ausstattung**

Spindelübersetzung, Oberteil und Ventiltellereinheit Edelstahl, Stellungenanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$ , Dichtelemente EPDM

**mit DVGW-Prüfzeichen**


**Modell 2338.5**

**Artikel 757 977**

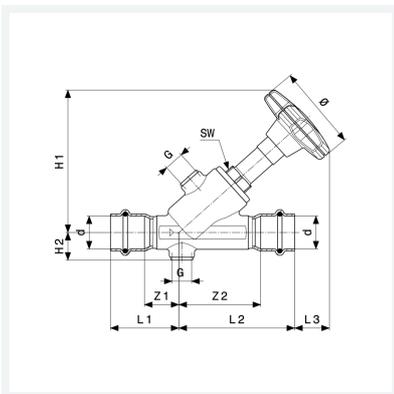

## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	40
Rohraußendurchmesser	d	42
Z-Maß 1	Z1	33 mm
Z-Maß 2	Z2	88 mm
Länge 1	L1	69 mm
Länge 2	L2	124 mm
Länge 3	L3	32 mm
Höhe 1	H1	149 mm

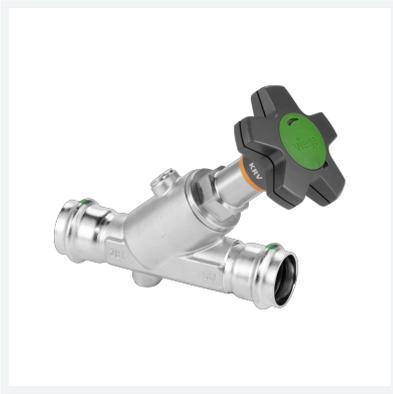

**Easytop Inox-KRV-Schrägsitzventil  
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)  
mit SC-Contur  
Modell 2338.5  
Artikel 757 977**

## Eigenschaften

Höhe 2	H2	29 mm
Durchmesser	Ø	98 mm
Gewinde zylindrisch	G	¼
Schlüsselweite	SW	32 mm
Gewicht	1441 g	
Volumen	2486,4 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Stahl nichtrostend	