


Verteiler bis 70 kW für bis zu 7 Heizkreise.

Vor-/Rücklauf wahlweise hydraul. getrennt (schwarz) oder differenzdruckarm (orange).


Mit EPP-Isolierung und Wandhalterung (1 Paar), mit je 2, 3 oder 4 Anschlusspaaren nach oben und unten (untere Anschlüsse zusätzlich nutzbar), zum Aufbau der Pumpengruppen (universell kombinierbar mit Pumpengruppen mit 125 mm Achsabstand), passend auf Rohranschlussgruppen, komplett mit den notwendigen Verschraubungs- und Anlussteilen.

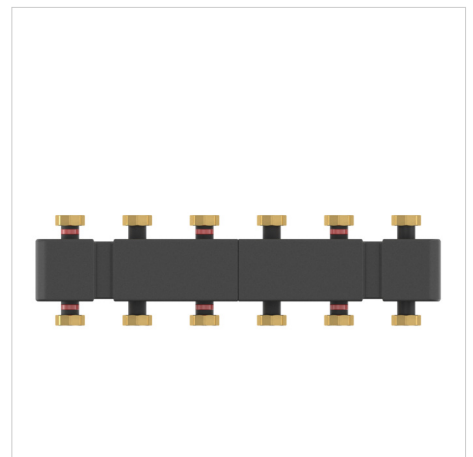

Beschreibung	Top S MF 5 HC	
Bestell- nummer	M66301.930	
GTIN	04016715092748	
Model	<u>MeiFlow Top S MF Verteiler</u>	
Für max. Heizkreise	5	
Ausführung*	Standard	
Abmessungen	A [mm]	62,5
	B [mm]	125
	C [mm]	135
	D [mm]	178
	E [mm]	750

Hinweise: Bei Ausführung "Standard" sind Vorlauf- und Rücklaufkammer voneinander getrennt. "Differenzdruckarm" durch großzügige Lücke im Trennblech.

* Einsatzgrenze: 70 kW bei $\Delta T=20$ K bzw. $3 \text{ m}^3/\text{h}$ und 0,04 bar (primär).



Mehr Informationen online finden:

[Montage- und Betriebsanleitung](#)

[MeiFlow Top S MF Manifold DWG](#)

[MeiFlow Top S MF Manifold RFA](#)

[Broschüre](#)

[Ausschreibungstexte](#)

Flamco GmbH
Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 2104 80006 20
E info@flamco.de
I flamcogroup.com/de