


## Geberit Mepla Kupplung

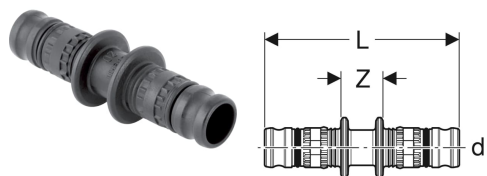

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | PVDF

| Art-Nr.      | DN | d, ø  | L       | Z      | VE1 | VE2   | VE3    |
|--------------|----|-------|---------|--------|-----|-------|--------|
| 625.505.00.5 | 32 | 40 mm | 10.4 cm | 1.7 cm |     | 5 St. | 20 St. |