



**Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, einfach, kurz**



Beispielbild

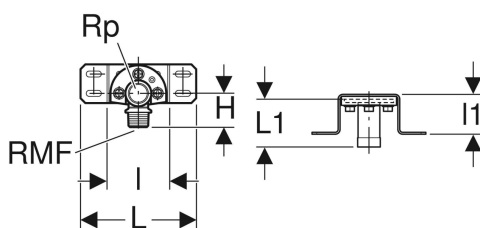

**Verwendungszwecke**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Ö1 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**Eigenschaften**

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet

**Technische Daten**

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

**Lieferumfang**

- Abdichtscheibe
- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	arc	L	L1	I	I1	H	VE1	VE2
632.856.00.1	15	1/2 "	1/2 "	90 °	12 cm	5.7 cm	6.5 cm	4 cm	3.5 cm	1 St.	10 St.