


## Geberit Silent-PP Rohr mit Muffe

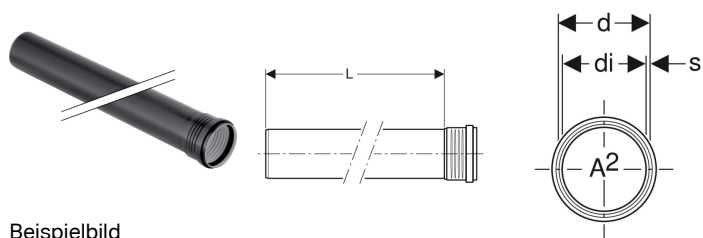

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsauganlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C        |
| Werkstoff         | PP-C / PP-MD / PP-C |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K)       |

| Art.-Nr.     | DN  | d, ø   | di, ø    | s      | L     | A <sup>2</sup>        | VE2    | VE3     | VE4 |
|--------------|-----|--------|----------|--------|-------|-----------------------|--------|---------|-----|
| 390.600.14.1 | 125 | 125 mm | 116.6 mm | 4.2 mm | 15 cm | 106.8 cm <sup>2</sup> | 10 St. | 120 St. |     |