
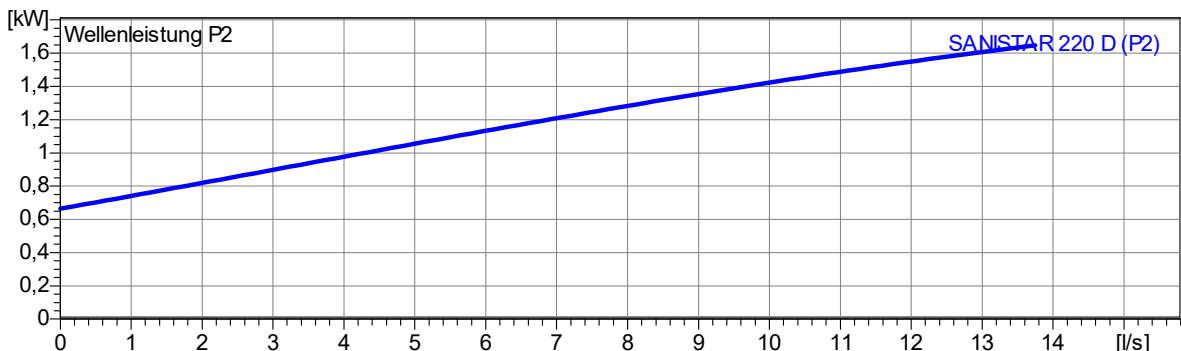
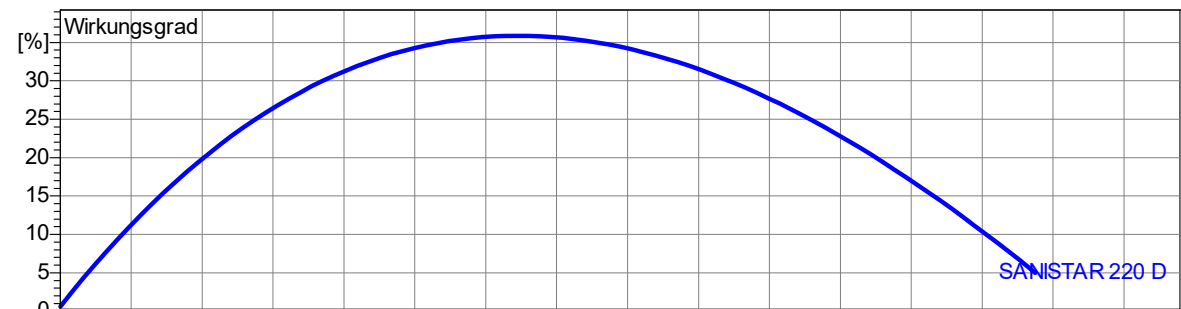


Lauftrad					
Lauftradtyp: Freistromrad	Lauftraddurchgang \varnothing : 45 mm	Max. \varnothing : 180 mm	Min. \varnothing : 180 mm	Gew. \varnothing : 180 mm	
Betriebsdaten					
Drehzahl: 1450 1/min	Frequenz: 50 Hz	Betriebspunkt: Q = 0 l/s	H = 0 m	Wellenleistung P2:	Druckstutzen: DN80

Leistungsdaten bezogen auf:
Wasser, rein [100%]; 293K; 998,3kg/m³; 1,001mm²/s

Testnom: ISO9906 Sect. 4.4.2

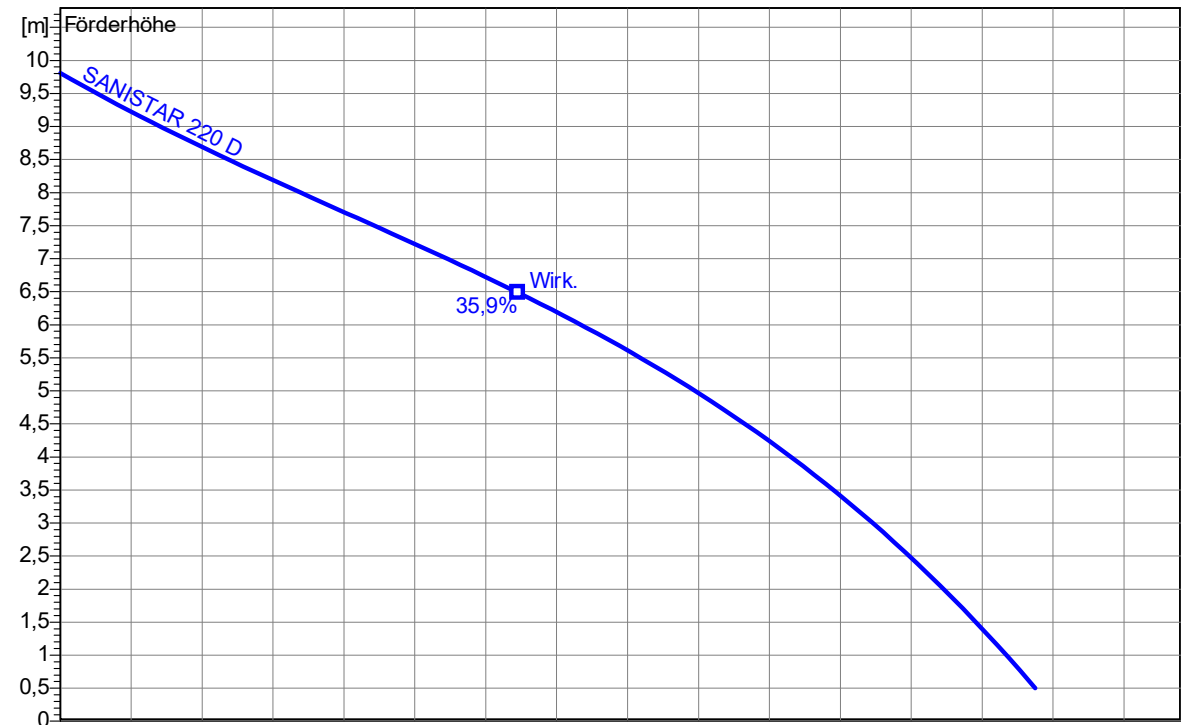

2.0.1 - 20.01.2020 (Build 147)

Projekt:	Projektnr.:	Erstellt durch:	Seite: 2	Datum: 25.01.2024
----------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------------------

Abmessungen

SANISTAR 220 D

Trockenaufstellung
Maße in mm, Buchstaben siehe Tabelle

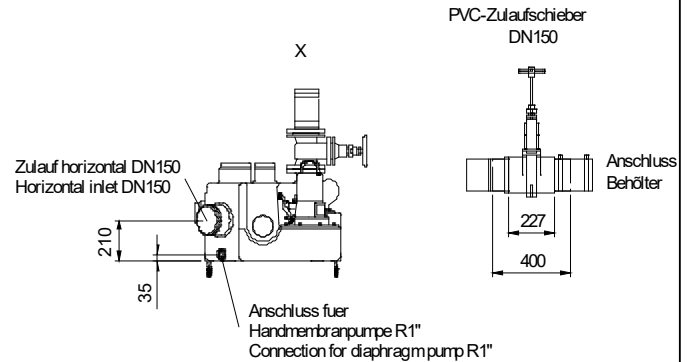
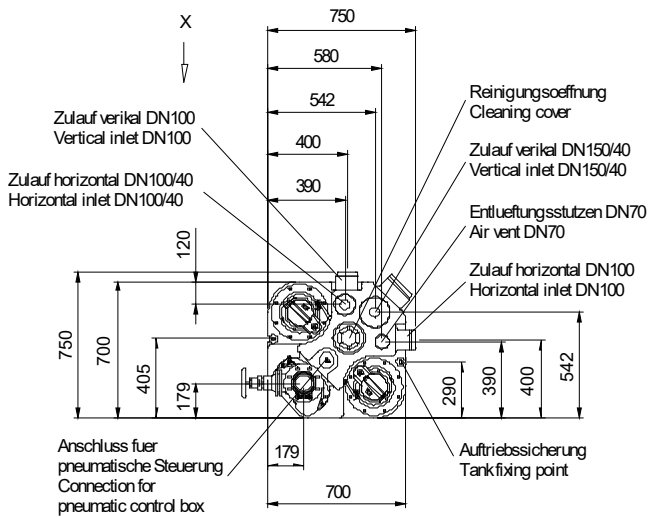
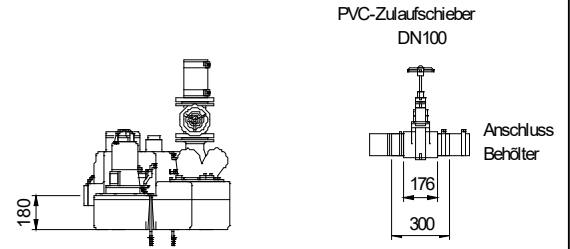
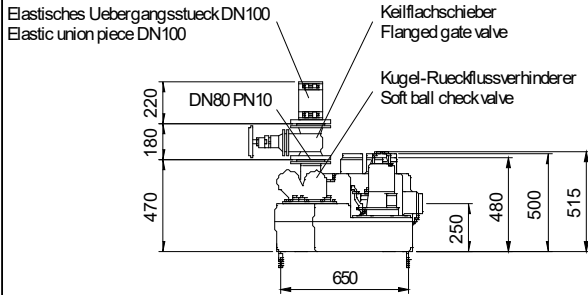


Tabelle Abmessungen (mm)

--	--	--	--

2.0.1 - 20.01.2020 (Build 147)

Projekt:	Projektnr.:	Erstellt durch:	Seite: 3	Datum: 25.01.2024
----------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------------------


Technische Daten

SANISTAR 220 D



Betriebsdaten				
Förderstrom	0 l/s	l/s	Förderhöhe	0 m
Wellenleistung P2		kW	Geodätische Höhe	0 m
Pumpenwirkungsgrad		%	NPSH - Wert der Pumpe	m
Anlagenart	Einzelbetrieb		Pumpenanzahl	1
Medium	Wasser, rein		Betriebstemperatur	293 K
Dichte	998,3	kg/m ³	Kinematische Viskosität	1,005 mm ² /s

Pumpe				
Pumpenbezeichnung	SANISTAR 220 D		Drehzahl	1450 1/min
Saugstutzen			Förderhöhe Max.	9,8 m
Druckstutzen	DN80		Förderhöhe Min.	0,5 m
Laufradtyp	Freistromrad		Förderstrom Max.	13,8 l/s
Lafraddurchgang	45	mm	Max. Pumpenwirkungsgrad	35,9 %
Laufgrad Ø	180	mm	Max. erforderl. Wellenleistung P2	1,6 kW

Motor				
Motorbauart	Tauchmotor		Isolationsklasse	H
Motorbezeichnung	AM 122.2,3/4 D		Schutzart	IP 68
Frequenz	50	Hz	Temperaturklasse	
Nennleistung P1	2,3	kW		
Nennleistung P2	1,7	kW	Explosionsschutz	
Nennzahl	1450	1/min	Wirkungsgrad 100%	74,0 %
Nennspannung	400	V 3~	Wirkungsgrad bei % Nennleistung 75%	%
Nennstrom	4,4	A	Wirkungsgrad bei % Nennleistung 50%	%
Anlaufstrom, Direkt startend	26,4	A	cos phi 100%	0,75
Anlaufstrom, Stern-Dreieck	8,	A	cos phi bei % Nennleistung 75%	
Startart	Direkt		cos phi bei % Nennleistung 50%	
Lastkabel	6G1,5		Steuerkabel	
Lastkabeltyp	H07RN8-F PLUS		Steuerkabeltyp	
Kabellänge	4,0 m		Service Faktor	1,15
Wellenabdichtung	Wellendichtringe		NBR	
Lagerung	Unterlager		Rillenkugellager	
	Oberlager		Rillenkugellager	
Bemerkung			 Bauart geprüft und überwacht www.tuv.com ID 1111241987 DIN EN 12050-1	

Werkstoffe / Gewicht			
Druckdeckel	Grauguß EN-GJL-250	Mechan. Verbindungsteile	Edelstahl
Laufgrad	Grauguß EN-GJL-250	O-Ringe	NBR
Motorgehäuse	Grauguß EN-GJL-250		
Sammelbehälter	Polyethylen		
Motorwelle	Edelstahl 1.4104		
Gewicht Aggregat	110 kg		

Projekt:	Projektnr.:	Erstellt durch:	Seite: 4	Datum: 25.01.2024
----------	-------------	-----------------	----------	-------------------

2.0.1 - 20.01.2020 (Build 147)