


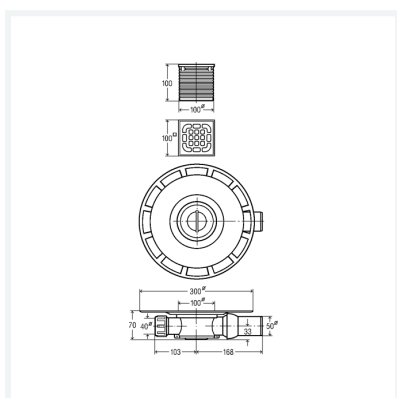

Advantix-Badablauf

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Systemmaß 100

Ausstattung

Aufsatz mit Rahmen Edelstahl 1.4404, Aufsatz 100x100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Bauschutz, Schlüter-KERDI-Abdichtungsmanschette, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Zulauf DN40, Ablaufrohr mit Kugelgelenk klebbar (ASA)

Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Modell 4939

Artikel 565 701

Eigenschaften

Belastungsklasse	BLK	K=300 kg
Sperrwasserhöhe	SWH	30 mm
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,45 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,5 l/s
Durchmesser Nominal	DN	50
Ablauf waagerecht	Aw	✓
Gewicht	820 g	
Volumen	18739,5 cm ³	
Werkstoff	Kunststoff	