


## Geberit Kombifix Element für Wand-WC, 82 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm



Beispielbild

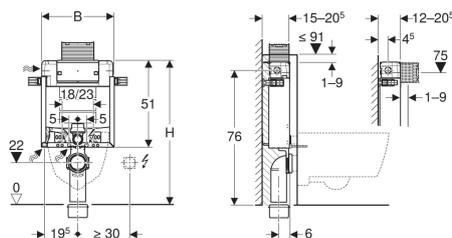

### Verwendungszwecke

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für 2-Mengen-Spülung

### Eigenschaften

- Montagerahmen pulverbeschichtet
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagetiefe verstellbar, 12–20,5 cm
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar
- UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos

### Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC,  $\varnothing$  90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  90 mm

- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

### Technische Daten

|   |                     |
|---|---------------------|
| Fließdruck                                  | 10-1000 kPa         |
| Maximale Wassertemperatur                   | 25 °C               |
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 6 und 3 l           |
| Große Spülmenge Einstellbereich             | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Kleine Spülmenge Einstellbereich            | 2-4 l               |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s            |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa              |

- Übergangsmuffe aus PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 Schutzstopfen
- Schallschutzset
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | B     | H     | T     | VE1   | VE2    |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 110.000.00.1 | 42 cm | 82 cm | 12 cm | 1 St. | 24 St. |

### Zubehör

- Geberit Kombifix Set Fußstützen
- Geberit Kombifix Set Ständer mit Fußplatte
- Geberit UP-Dose für Massivbau



- Der WC-Deckel hält nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand des WC-Deckels zur Wand > 2,5 cm misst. Für WC-Keramikserien wie z. B. Renova Nr. 1 Comprimo 204540, Joly 203060 (Geberit), Viala 765310 und 765210 (Villeroy & Boch) ist die Betätigung von oben zwingend.
- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean WC-Kompletanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen