


## Geberit Xeno<sup>2</sup> Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung



Beispielbild

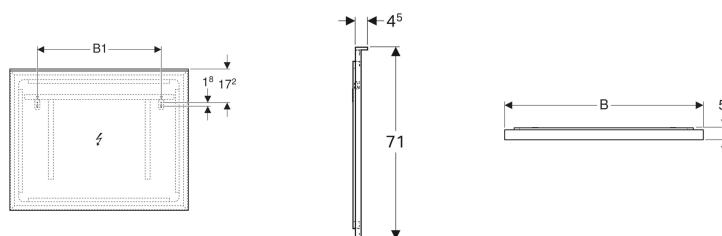

### Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Direkte Beleuchtung, dimmbar
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels, bei Aktivierung der direkten Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung

### Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	100–230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	4200 K

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	H	T	Schutzklasse	Leistungsaufnahme	Leistungsaufnahme Spiegelheizung	Lichtstrom	Lichtstrom i	VE
500.519.00.1	Aluminium gebürstet	120 cm	71.5 cm	71 cm	5.5 cm	I	46 W	54 W	3055 lm	2380 lm	1 St.



- Direkte Beleuchtung dimmbar, indirekte Beleuchtung nicht dimmbar