



Raxofix-Mehrschichtverbundrohr


- für Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG 100 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1), Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) 100 % Dämmanforderung
- formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 26 mm weiß ($\lambda=0,040$ W/(mK)) halogenfrei nach IEC 60754-3/DGNB ENV1.2 Kriterium QS4 konform

Modell 5302.38

Artikel 816 629

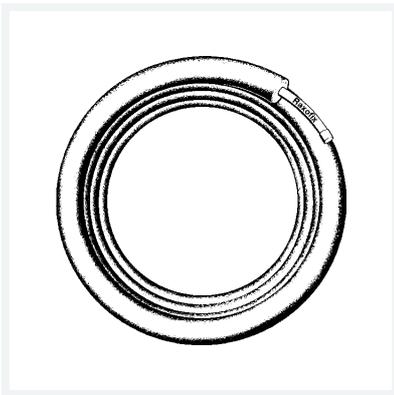

Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	20
Wandstärke	s	2,8
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,163 l/m
Länge	L	25 m
Gewicht	306,2 g	
Volumen	9201,58 cm ³	