




Rohr

PE-Xc

- für Fonterra-Flächentemperierung
- natur
- Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726

Modell 1401

Artikel 664 435

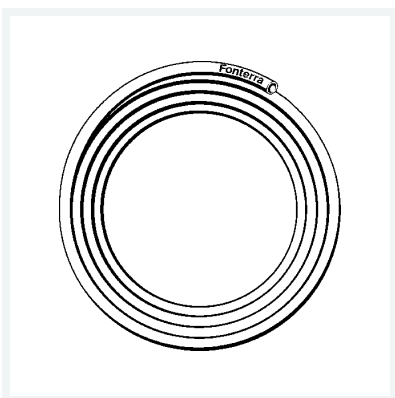

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	> +5 °C bei Montage
Biegeradius	mind. > 6xd!	
Rohraußendurchmesser	d	20
Wandstärke	s	2
Länge	L	480 m
Coextrudiert	coex	5-fach
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO 15875-1)	AWK	4/0,8 MPa 5/0,6 MPa
Gewicht	126,8 g	
Volumen	823,65 cm ³	