

Walraven Montagesockel verstellbar

höhenverstellbarer Stützfuß zur Erstellung flexibler Schienenkonstruktionen

(H 12 42)




Vorteile und Eigenschaften

- von 145mm bis 210mm höhenverstellbar (auch in installiertem Zustand)
- galvanisch verzinkt (Zink-Eisen-Beschichtung)
- mit allen Walraven Strut-Profilen kombinierbar
- Verwendung bis Nutzungsklasse 1-2 gemäß Eurocode 5 (Innenbereich und überdachter Außenbereich ohne Witterungseinflüsse)
- Material: Metallteile aus Stahl S235JR; Schutzschicht aus Kunststoff, grau

Art.Nr.	L (mm)	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	s (mm)	s1 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	k1 (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66583810	160 mm	80	80	135-200	6,0	6,0	20 x 13	Ø 13,0	129	50	6	1490,00

Faz (N) entspricht der max. zulässigen Last des Produkts. Nähere Informationen darüber erhalten Sie von unserer "Technischen Abteilung".
Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.

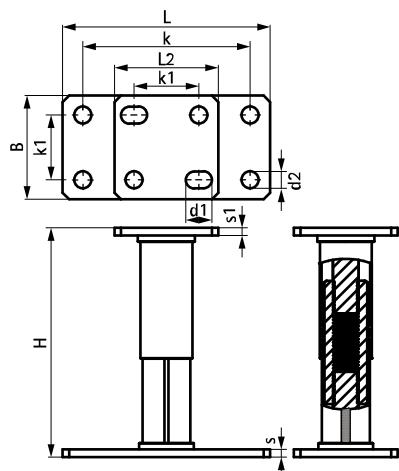

Kombination mit

- 243 Walraven RapidStrut® Flügelmuttern (ev)
- 467 WTB1 Bolzenanker
- 207 Walraven RapidStrut® Montageschienen (sv)