


Geberit GIS Traverse für Wandarmatur AP, mit einem Wasseranschluss

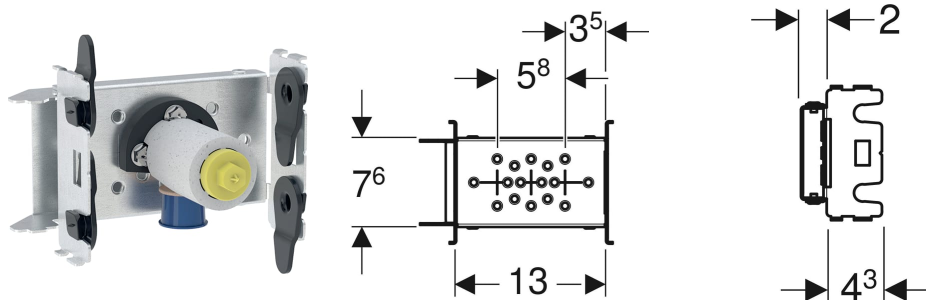

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Anschließen von AP-Armaturen
- Zum Anschließen von Blockarmaturen

EIGENSCHAFTEN

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt

- Traverse mit vier Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Vertikal und horizontal montierbar
- Zwei Anschlusswinkel montierbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Höhenverstellbar

Ja

LIEFERUMFANG

- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Schutz- und Markierstopfen
- Abdichtscheibe
- Befestigungsmaterial

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl verzinkt

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
461.742.00.1	13	7.6	4.3	1	10