


# Geberit Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde, Überwurfmutter aus CrNi-Stahl

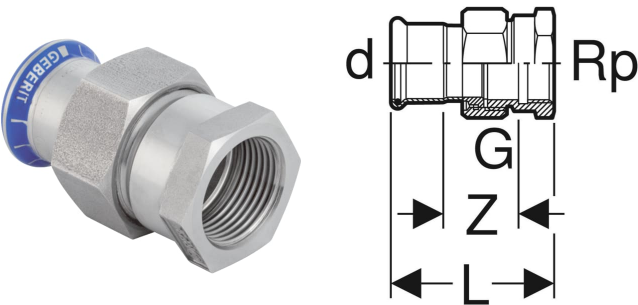

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sattedampf ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Mediumtemperatur mit | 0–100 °C                           |
| Flachdichtung EPDM   |                                    |
| Werkstoff            | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |

| Art.-Nr. | DN      | d, ø<br>mm | Rp<br>" | G<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2 |
|----------|---------|------------|---------|--------|---------|---------|------------|-----|
| 35357    | 12 / 20 | 15         | 3/4     | 3/4    | 6.1     | 2.6     | 1          |     |