



EAN: 4015474239012
static.hansa.com/44180200

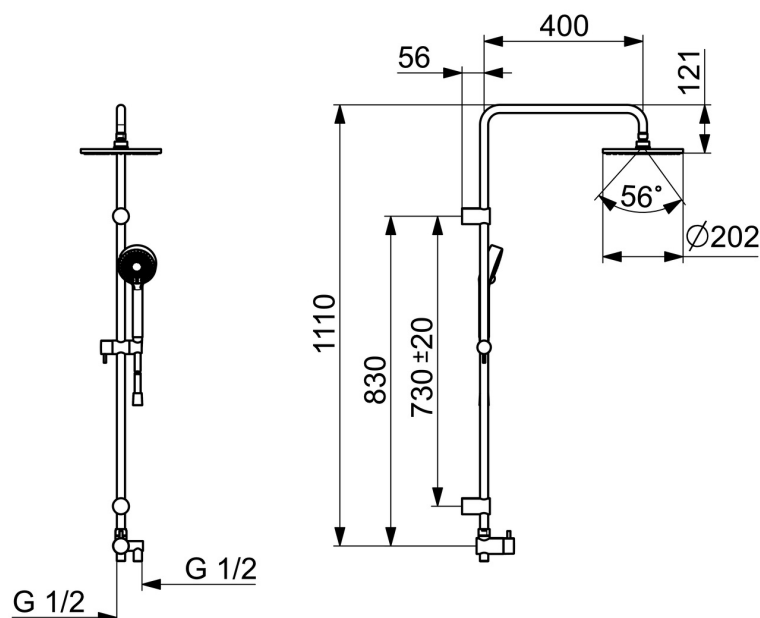

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Handbrause, Brausestange, Kopfbrause, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1250 mm)
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Intensiv – Belebender Wasserstrahl, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Schmutzfilter, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Laminare Wasserstrahlen, ohne Luftbeimischung
- 3-strahlig

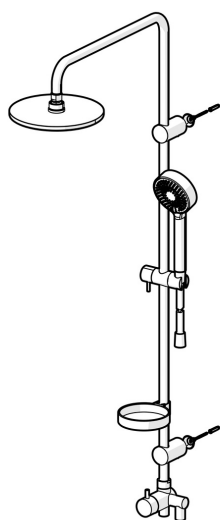

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	12.0 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Ausladung	456 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB


Vorschriften

EN Standard	EN 1112, EN 1113
-------------	-------------------------

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	------------

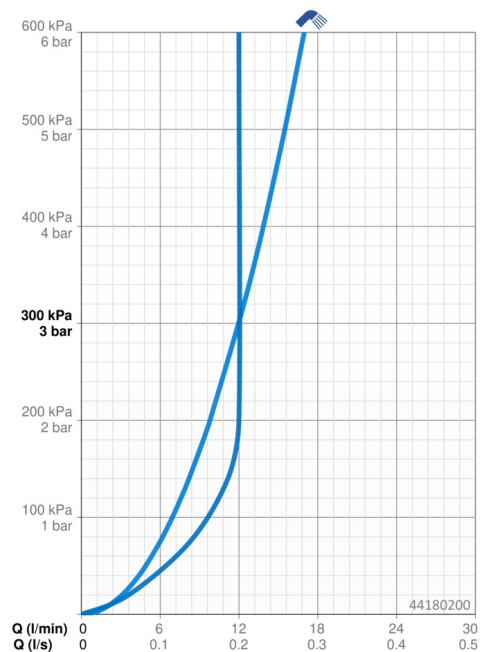



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.07.2024