


Geberit Silent-PP Rohr mit Muffe

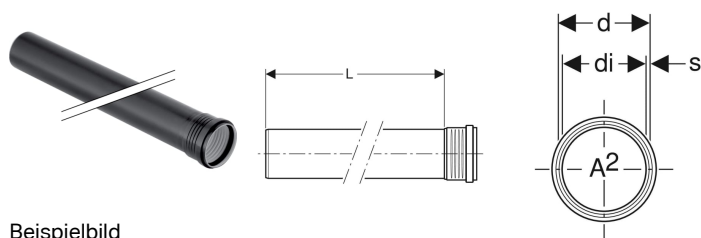

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

Eigenschaften

- Schalloptimiert

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-C / PP-MD / PP-C |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

| Art-Nr. | DN | d, ø | di, ø | s | L | A² | VE2 | VE3 | VE4 |
|--------------|-----|--------|----------|--------|-------|-----------|-------|--------|-----|
| 390.702.14.1 | 150 | 160 mm | 149.6 mm | 5.2 mm | 50 cm | 175.8 cm² | 5 St. | 30 St. | |