



## Geopress G-Anbohrarmatur

- für Gasanwendung mit PE-HD-Rohr nach DIN 8074/8075 und DIN EN 1555, mit PE-X-Rohr nach DIN 16892/16893
- Polyamid-GF, Siliziumbronze
- Abgang für Geopress K Gas-/Geopress G-Anschlussstücke
- mit Betriebsabspernung


### Ausstattung

Dichtelement NBR, Fräser integriert

**geprüft nach DVGW DIN 3588-1 und 3588-3**

**Modell 9690G**

**Artikel 772 550**

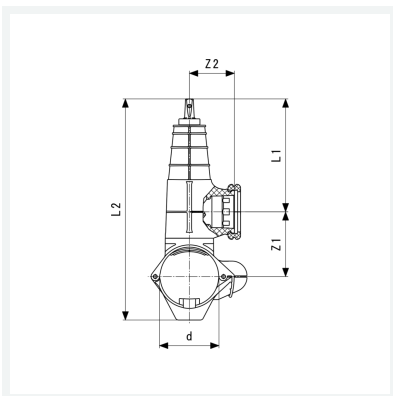

## Eigenschaften

Mit Betriebsabspernung	mBa	✓
Für Rohraußendurchmesser	für d	125
Z-Maß 1	Z1	118 mm
Z-Maß 2	Z2	70 mm
Länge 1	L1	177 mm
Länge 2	L2	382 mm
Gewicht	1808 g	
Volumen	8951,25 cm <sup>3</sup>	