



## Profipress G-Gasströmungswächter

### Typ M/K mit SC-Contur

- für Absperrung des Gasflusses wenn der Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert infolge nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes überschreitet
- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress G-Anschluss


### Ausstattung

Dichtelement HNBR, Mehrkant

mit **DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell **2641.2HT**

**Artikel 653 194**

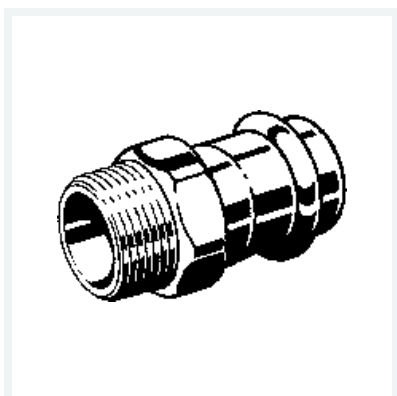

## Eigenschaften

Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min
Betriebsdruck	BD	15–100 mbar
Außengewinde kegelig	R	1¼
Rohraußendurchmesser	d	35
Gasvolumenstrom	VGas	10
Gewicht	252 g	
Volumen	355,2 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Rotguss	