



Easytop-Kugelhahn

labs-frei (Einzelverpackung)

- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Mehrkant

mit **DVGW-Prüfzeichen**

Modell 2275.2LF

Artikel 796 204

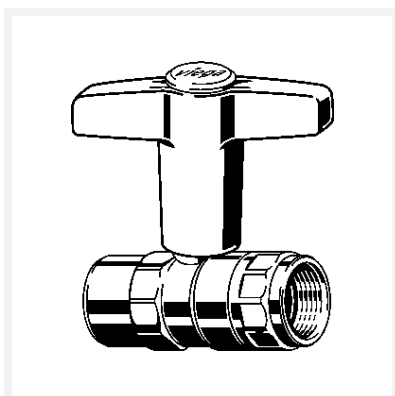

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	50
Innengewinde zylindrisch	Rp	2
Gewicht	1931,3 g	
Volumen	2486,4 cm ³	