


Geberit Silent-Pro Reduktion exzentrisch

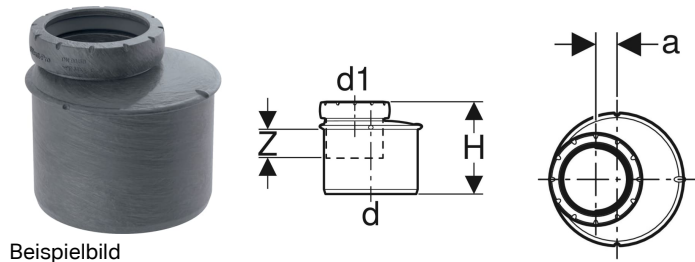

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Exzentrisch

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z	VE1	VE2	VE3	VE4
393.775.14.1	150 / 100	160 mm	110 mm	1.9 cm	11.3 cm	3.4 cm	1 St.	5 St.	80 St.	